




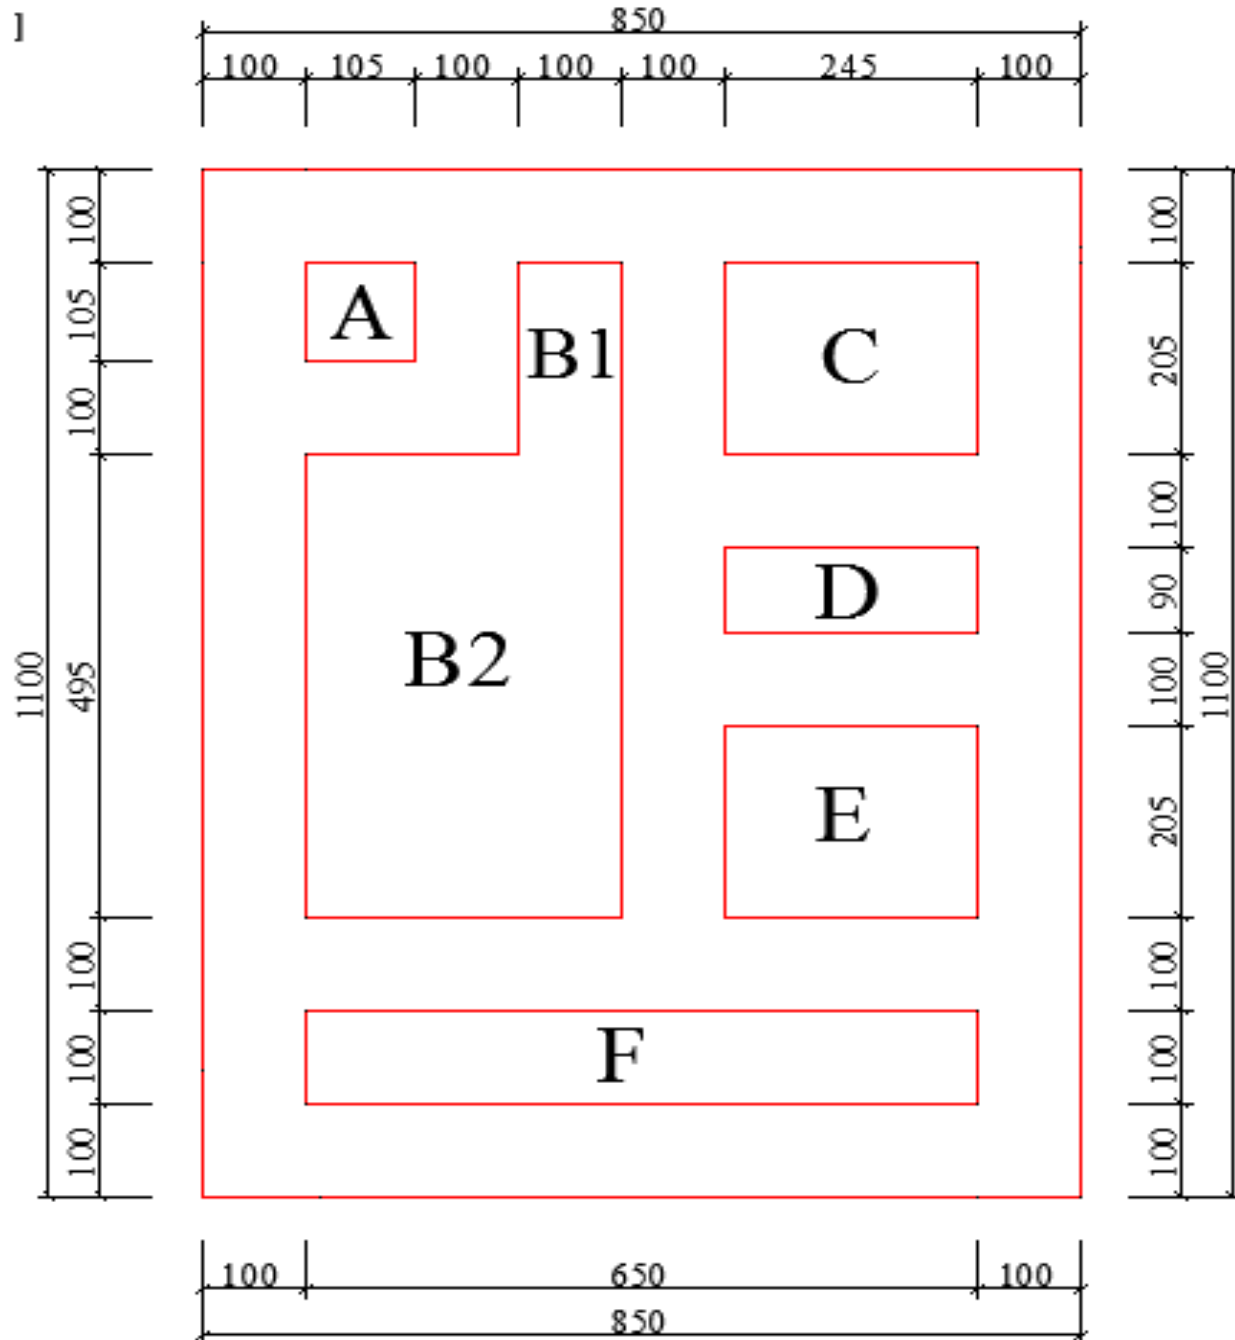

KAZI PLANI

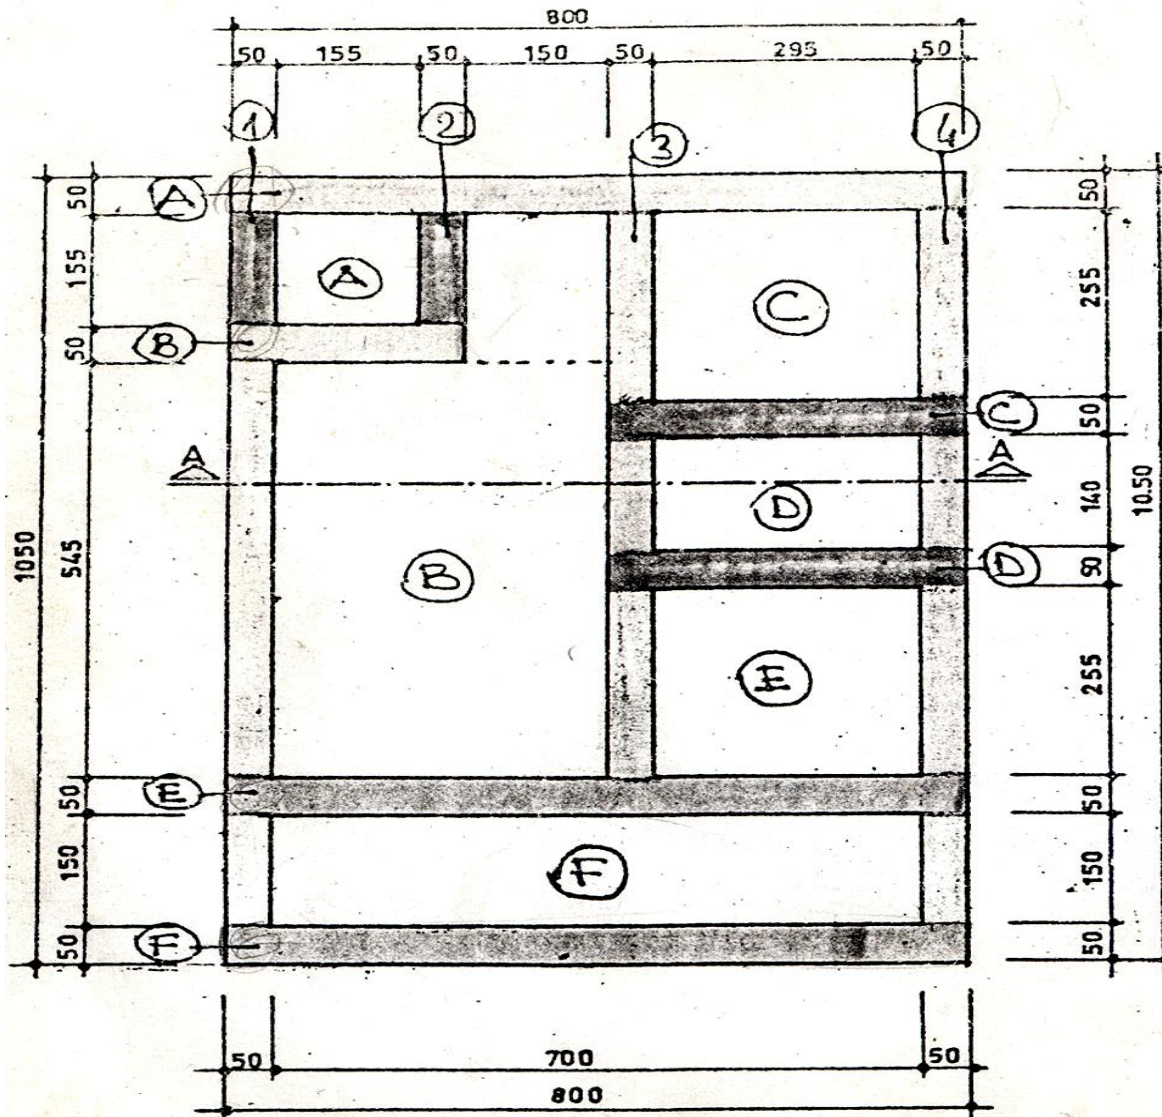


TEMEL PLANI Ö:1/100

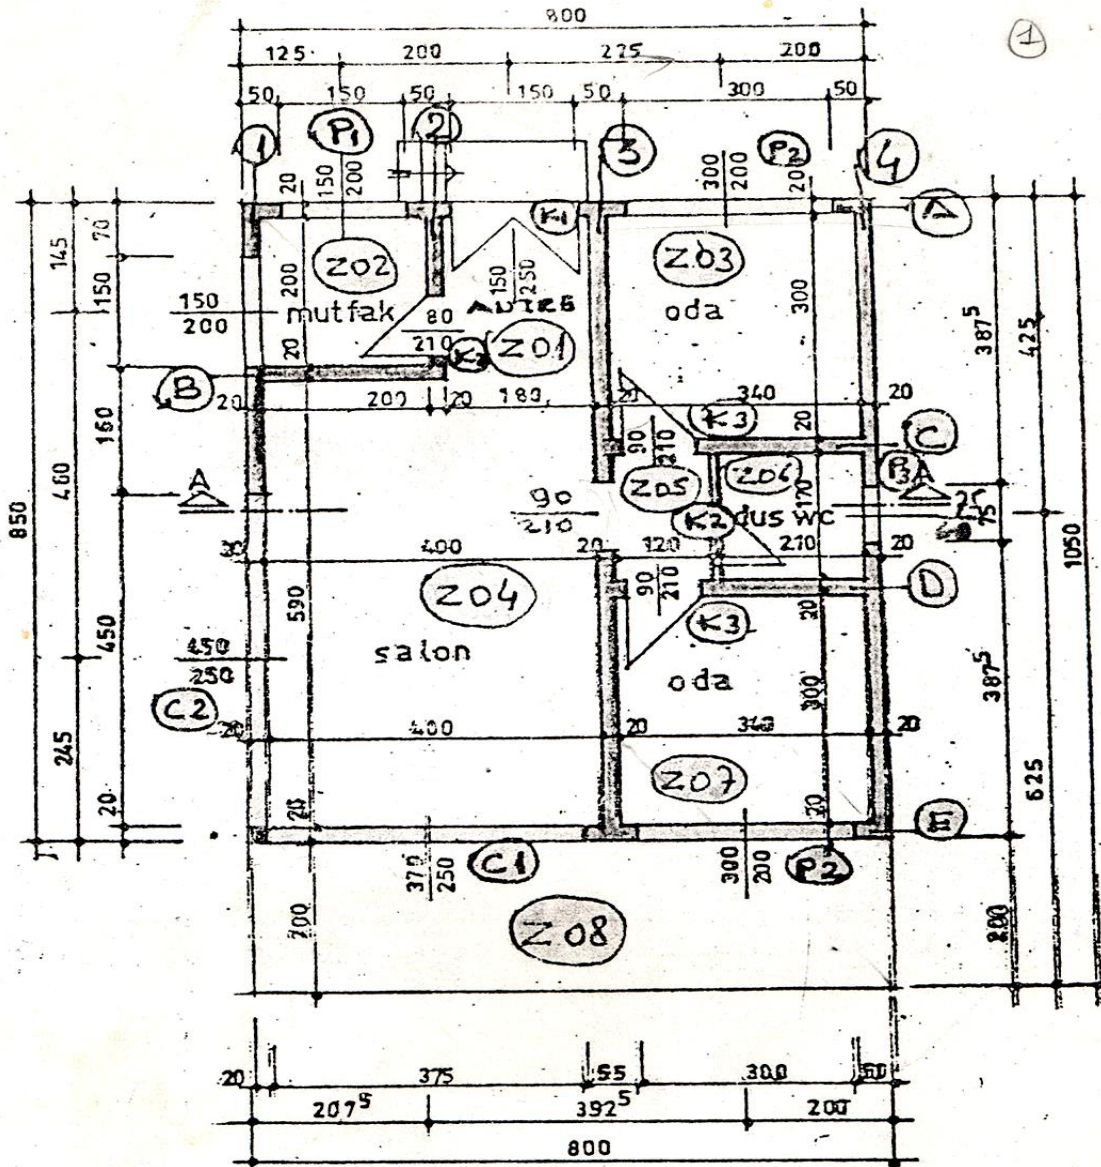


PLAN 0: 1/100


NOT: ARAZİNİN ENGEBE DURUMU
GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK BİNA DIŞ ALANINI
KAPSAYAN ORTALAMA 50 CM YÜKSEKLİKTE
SERBEST KAZI YAPILMASI KABUL EDİLDİ
ZEMİN KLASİ: % 60 YUMUŞAK, % 40 KUSKULAK

Özer iştir (Sanayiye)

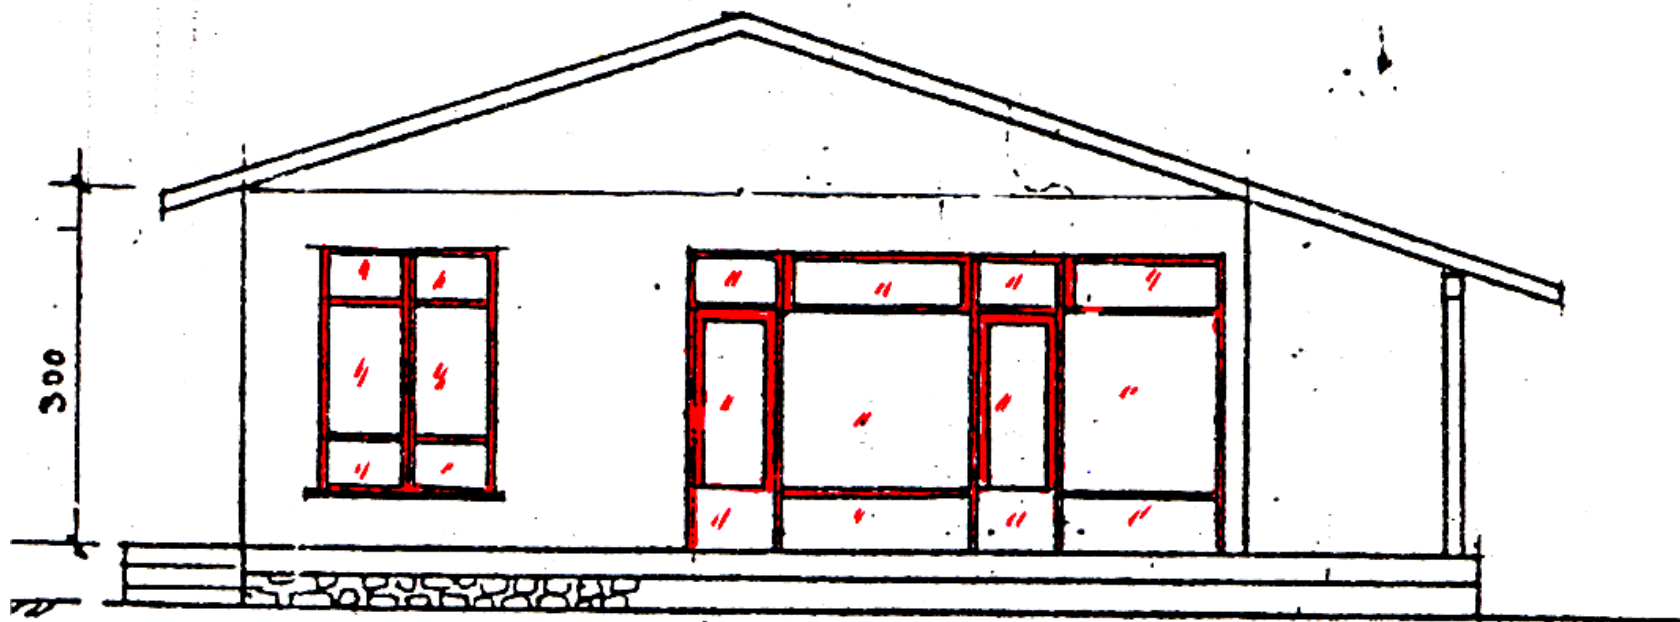


SOL YAN CEPHE 1/100.

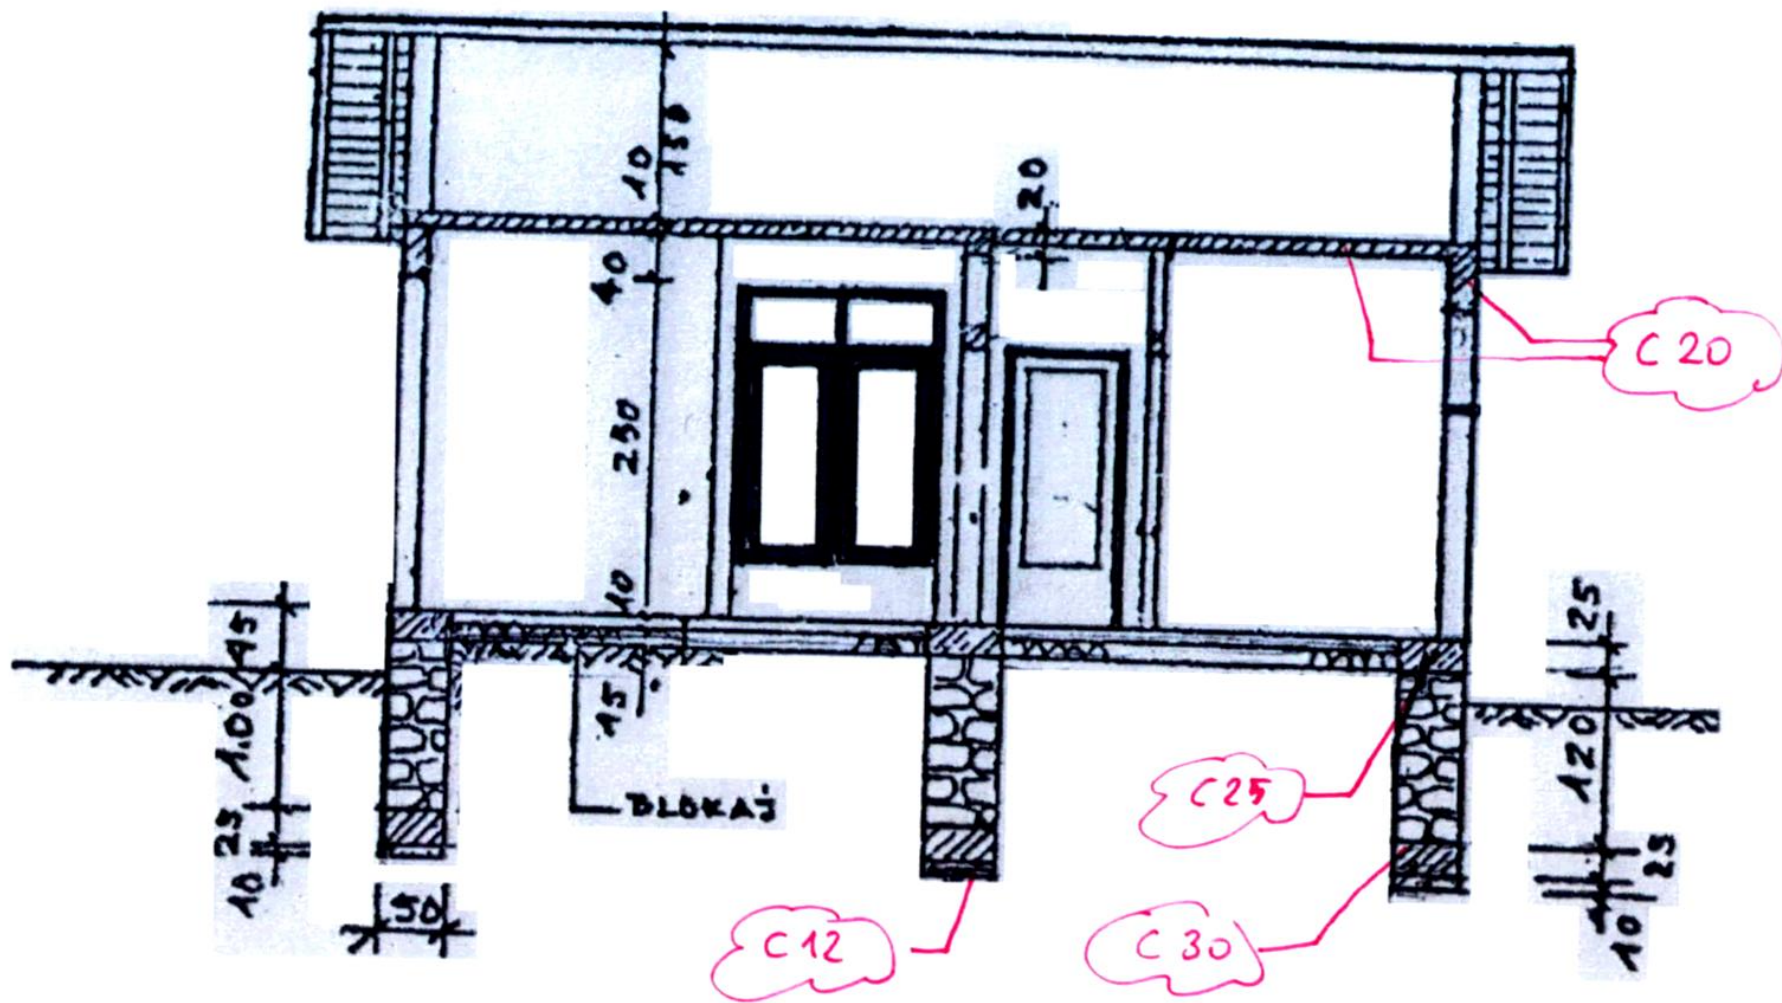

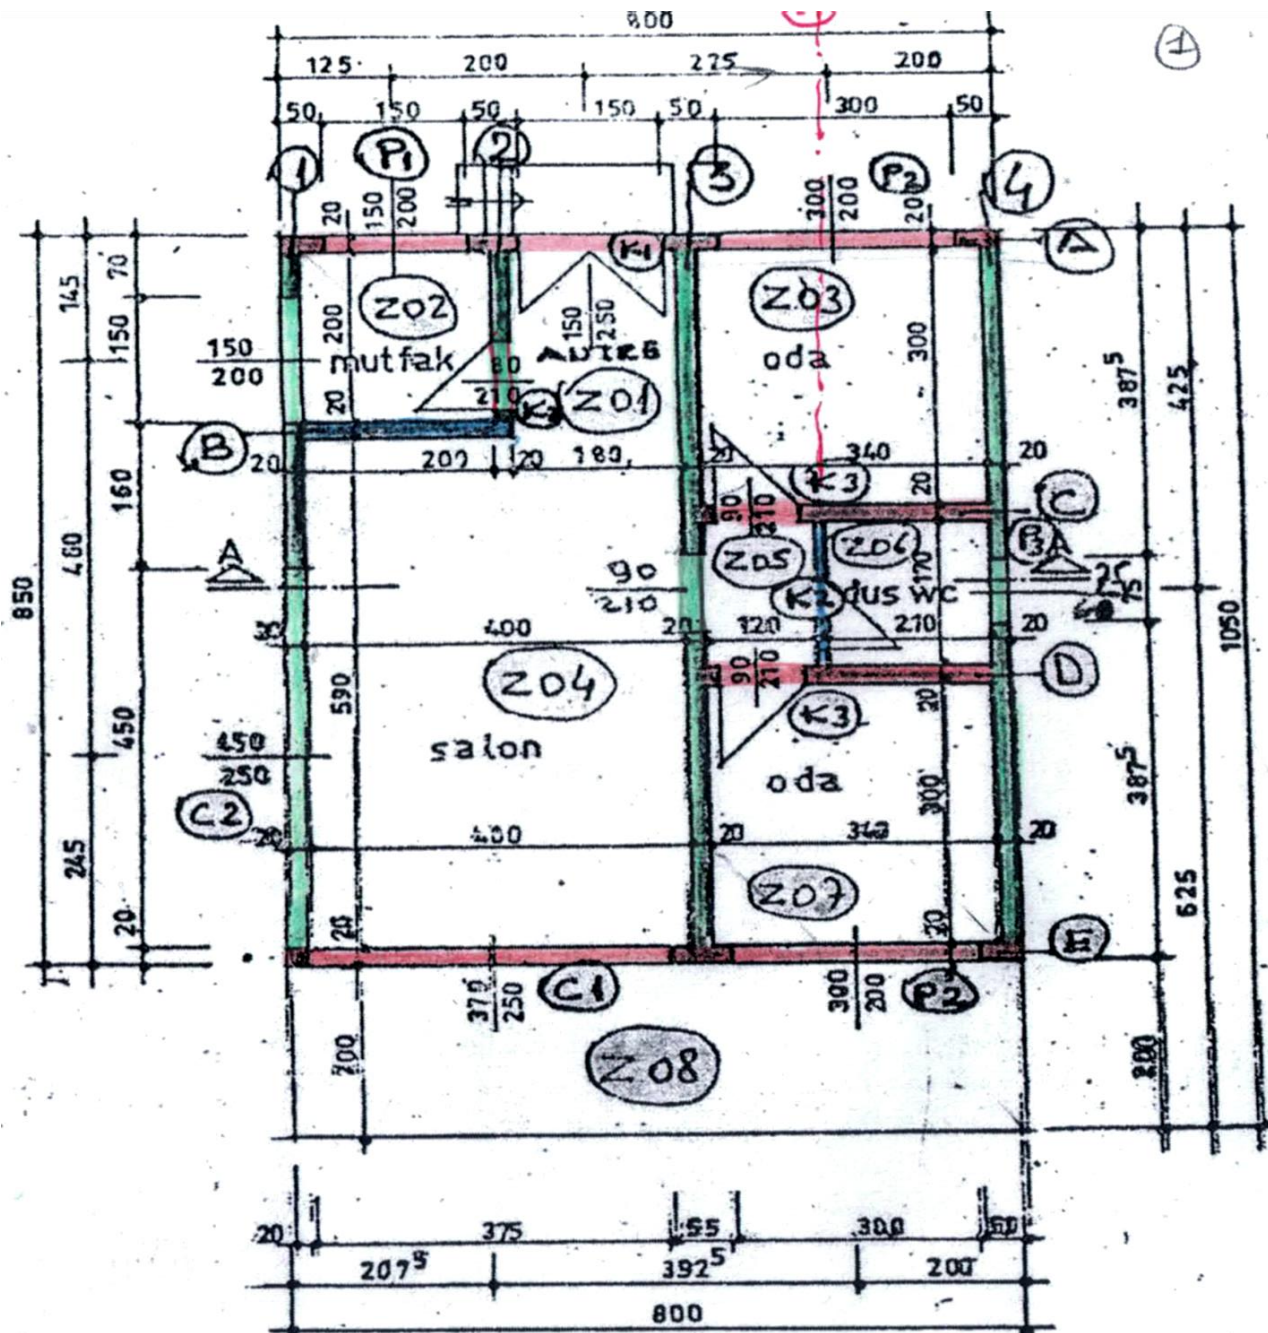


PLAN Ö: 1/100

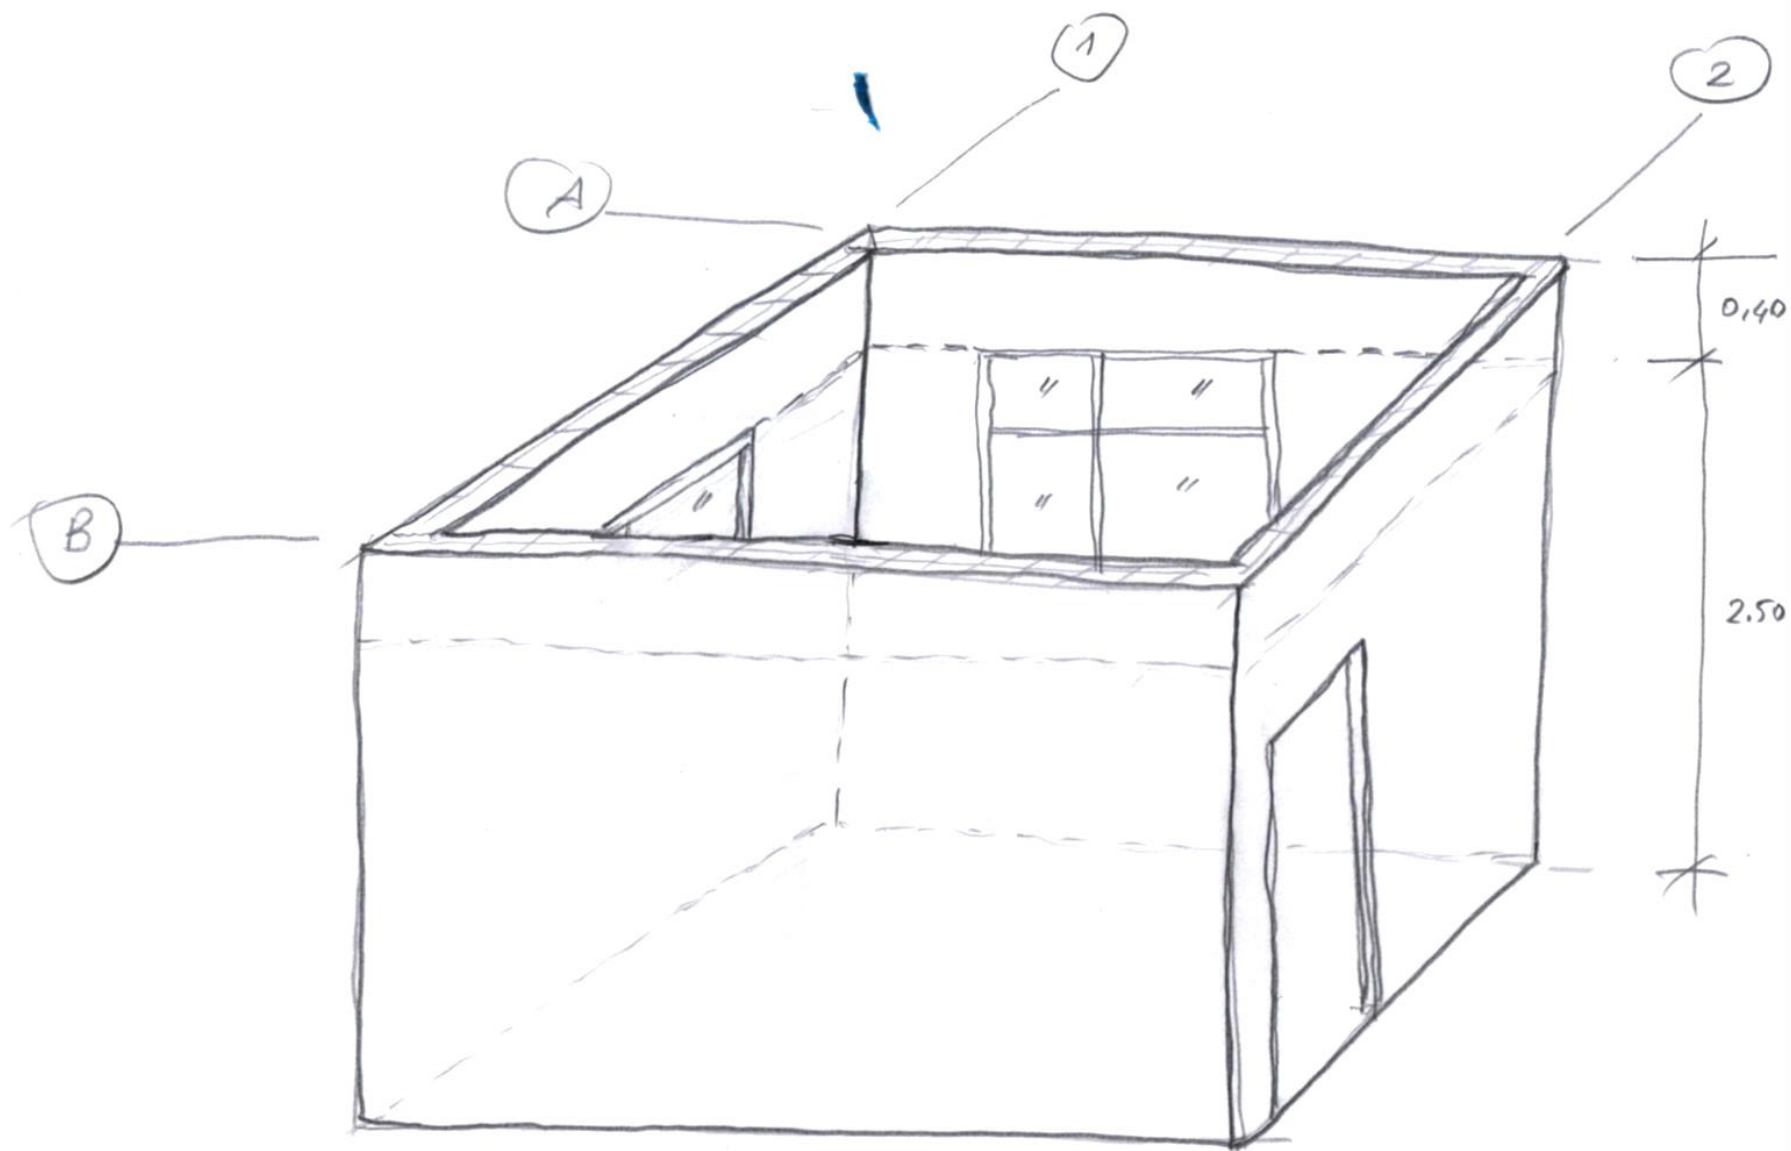


TUGLA DUVAR
A-DETAYI

Sıra No	İŞİN CİNSİ	Adet	ÖLÇÜLER			MİKTAR		
			Boy	En	Yük.	Tutar	Düşülecek	Toplam
13	TUĞLA DUVAR YAP. (20'lik)							
	A-E Aksı (1-4 Aksı arası)	2	8,00	-	2,50	40,00		
	B Aksı (1-2 Aksı arası)	1	2,20	-	2,80	6,16		
	C-D Aksı (3-4 Aksı arası)	2	3,40	-	2,80	19,04		
	1-4 Aksı (A-E Aksı arası)	2	8,10	-	2,50	40,50		
	2 Aksı (A-B Aksı arası)	1	2,00	-	2,80	5,60		
	3 Aksı (A-E Aksı arası)	1	8,10	-	2,80	22,68		
	Kalkan Duvar	2	(8,50*1,50)/2			12,75		
	Minha K1 Kapısı	1	1,50	-	2,50		3,75	
	Minha K2 Kapısı	1	0,80	-	2,10		1,68	
	Minha K3 Kapısı	3	0,90	-	2,10		5,67	
	Minha P1 Penceresi	2	1,50	-	2,00		6,00	
	Minha P2 Penceresi	2	3,00	-	2,00		12,00	
	Minha P3 Penceresi	1	0,75	-	0,60		0,45	
	Minha C1 Camekanı	1	3,75	-	2,50		9,38	
	Minha C2 Camekanı	1	4,50	-	2,50		11,25	
	Minha K2 Lentosu	1	1,20	-	0,20		0,24	
	Minha K3 Lentosu	3	1,30	-	0,20		0,78	95,53m ²

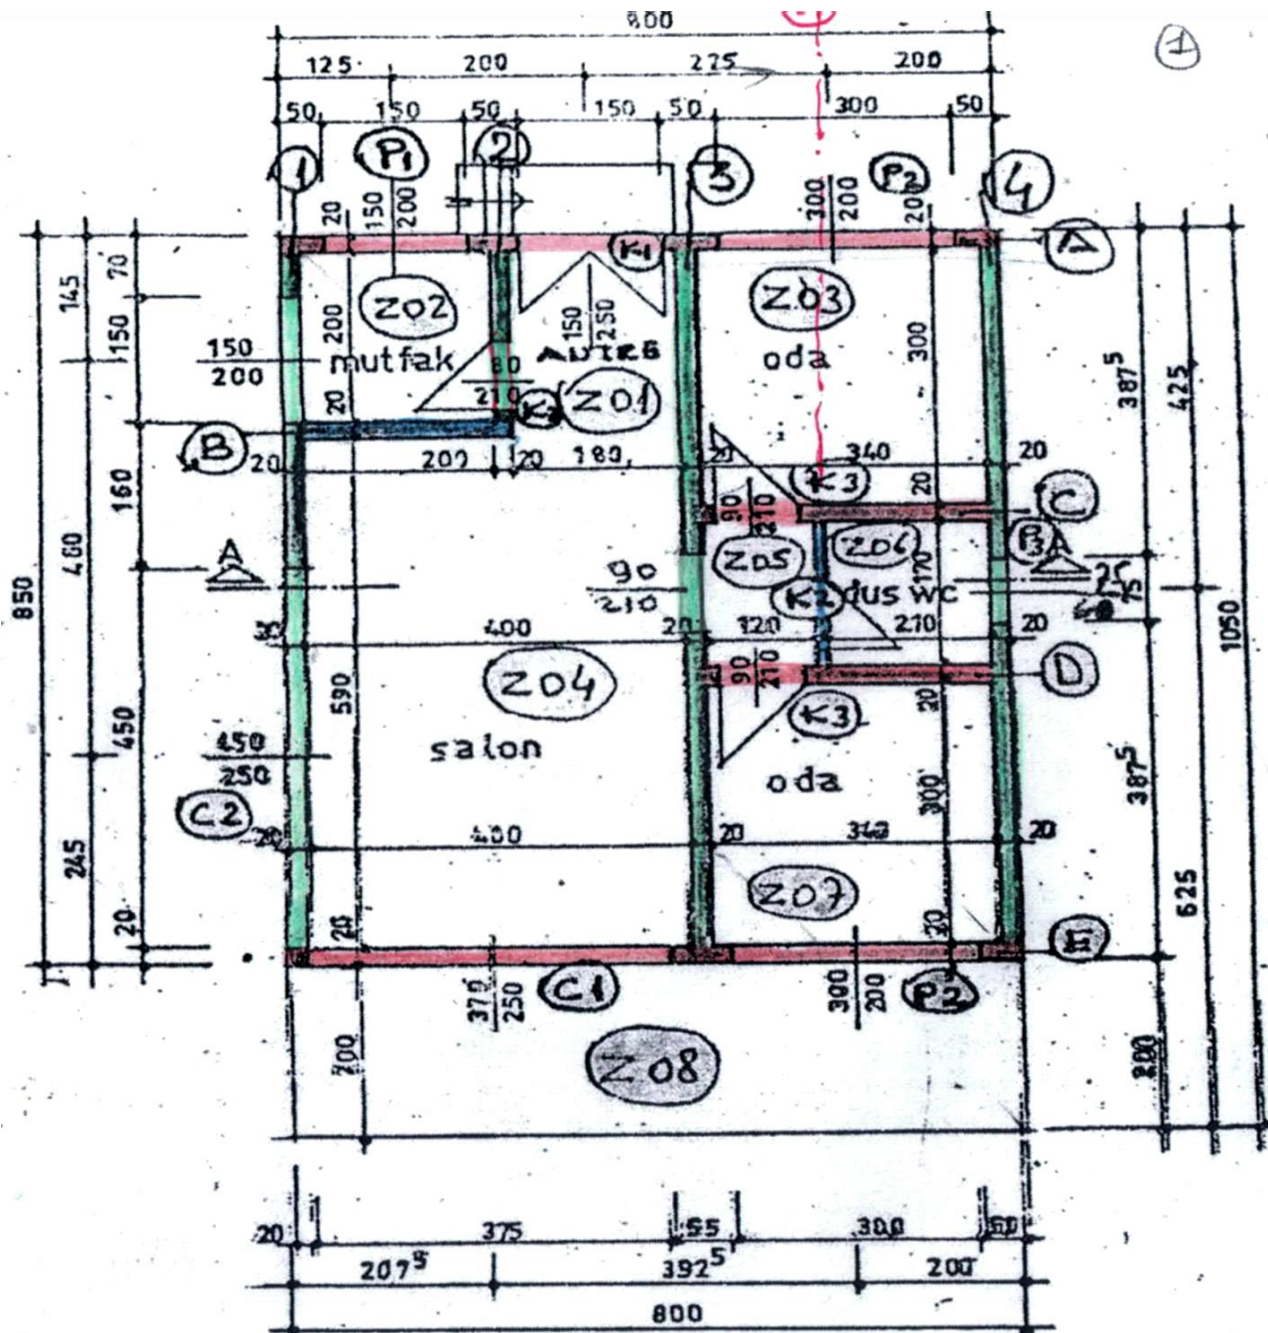


PLAN Ö: 1/100

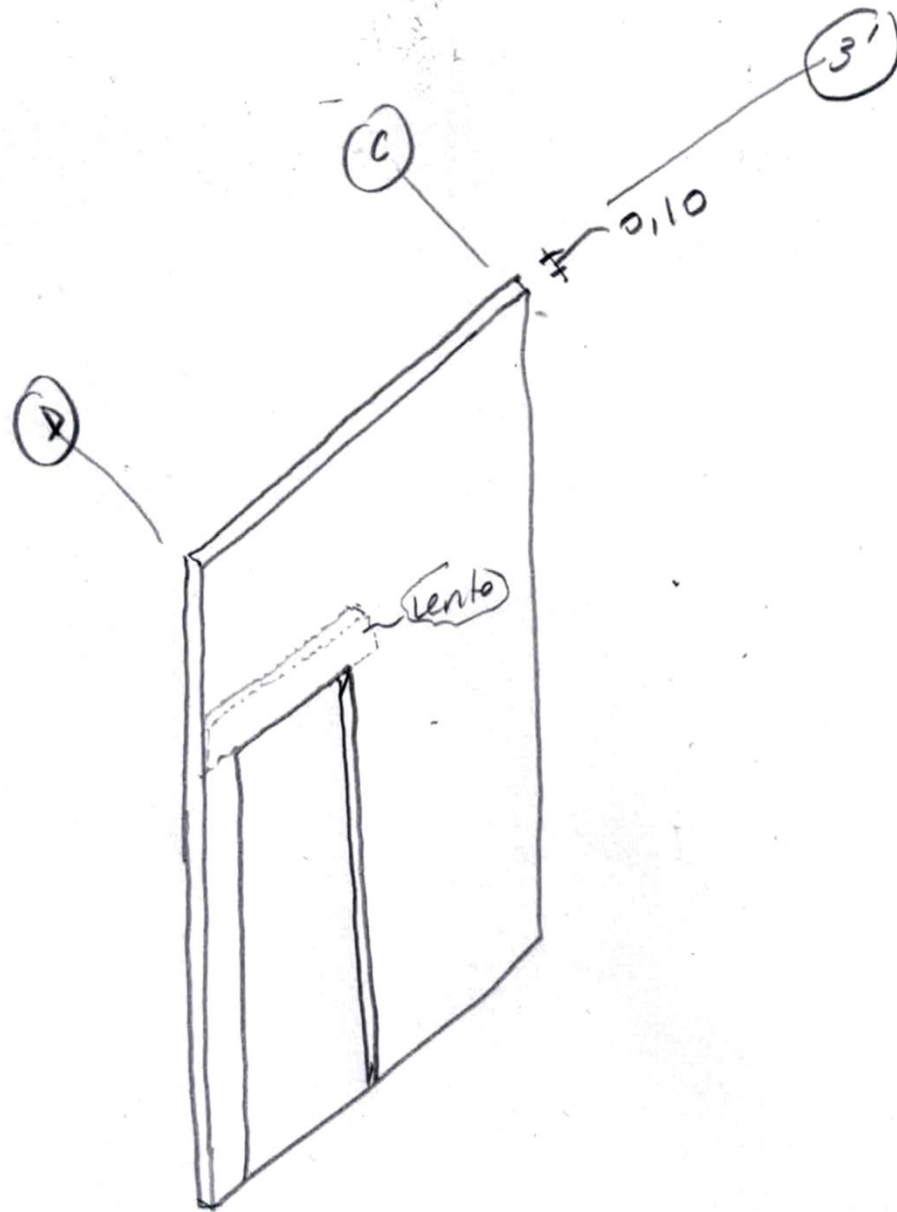


10' luk Duvar.


Sıra No	İŞİN CİNSİ	Adet	ÖLÇÜLER			MİKTAR		
			Boy	En	Yük.	Tutar	Düşülecek	Toplam
14	TUĞLA DUVAR YAP (10'luk)							
	3' Aksı (C-D Aksı arası)	1	1,70	-	2,90	4,93		
	Minha K2 Kapısı	1	0,80	-	2,10		1,68	
	Minha K2 Lentosu	1	1,20	-	0,20		0,24	3,01m ²

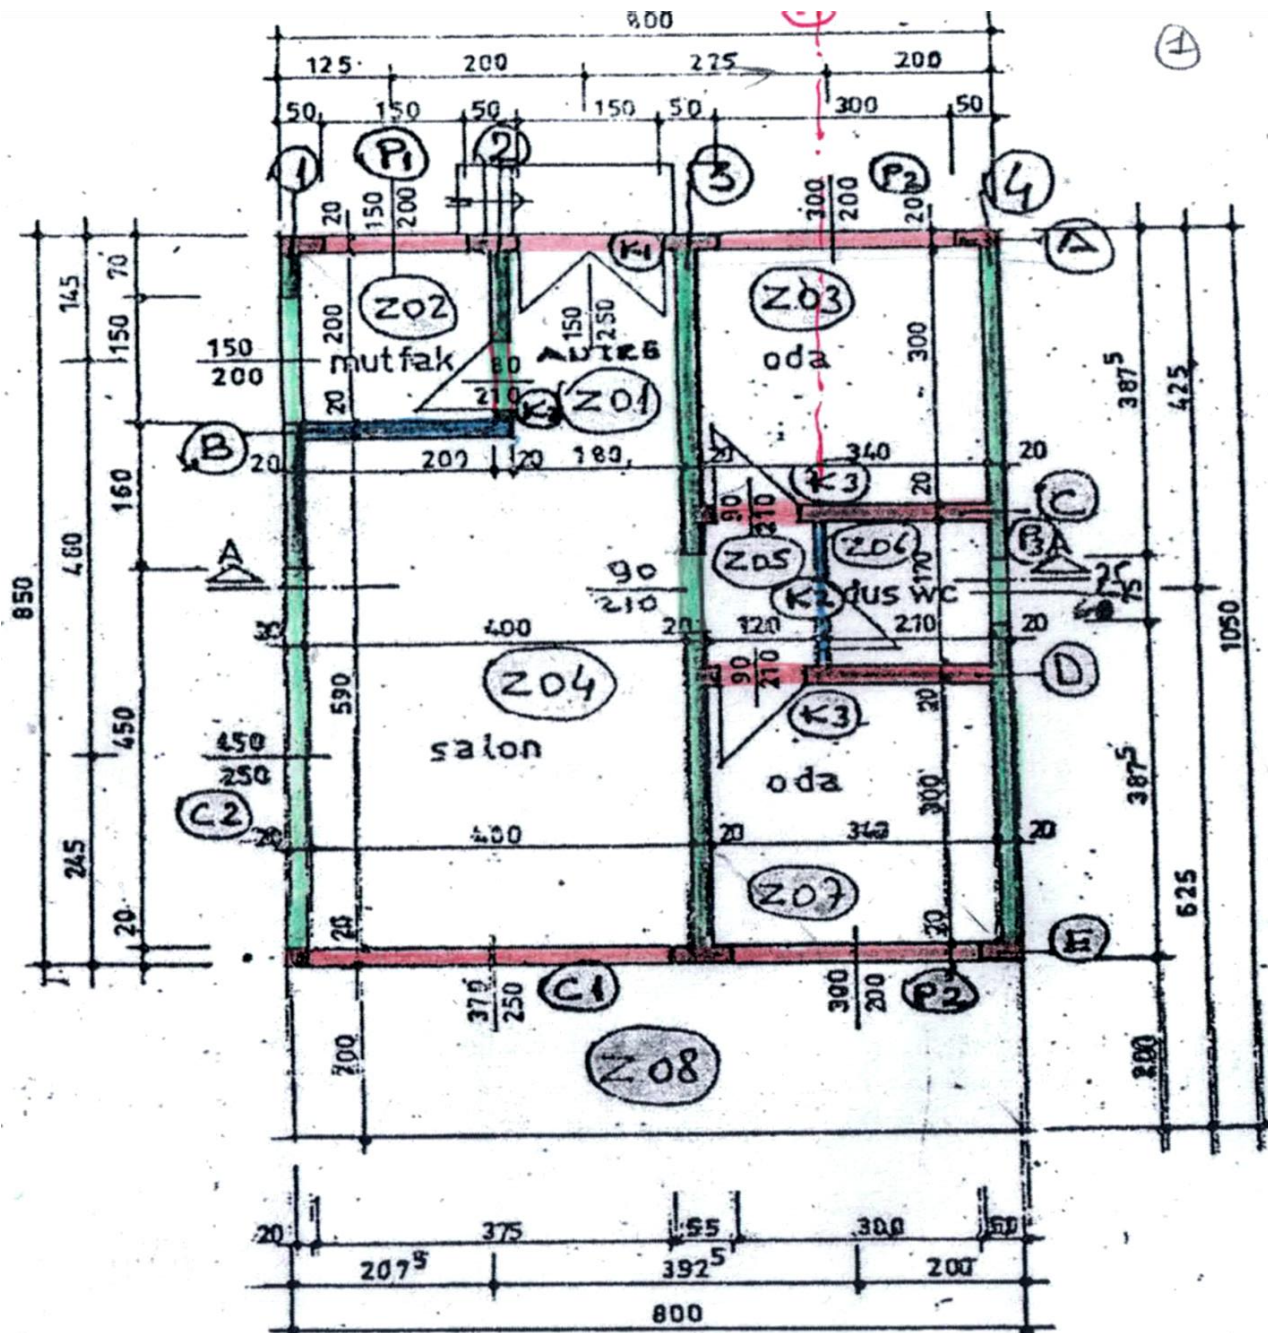


PLAN Ö: 1/100

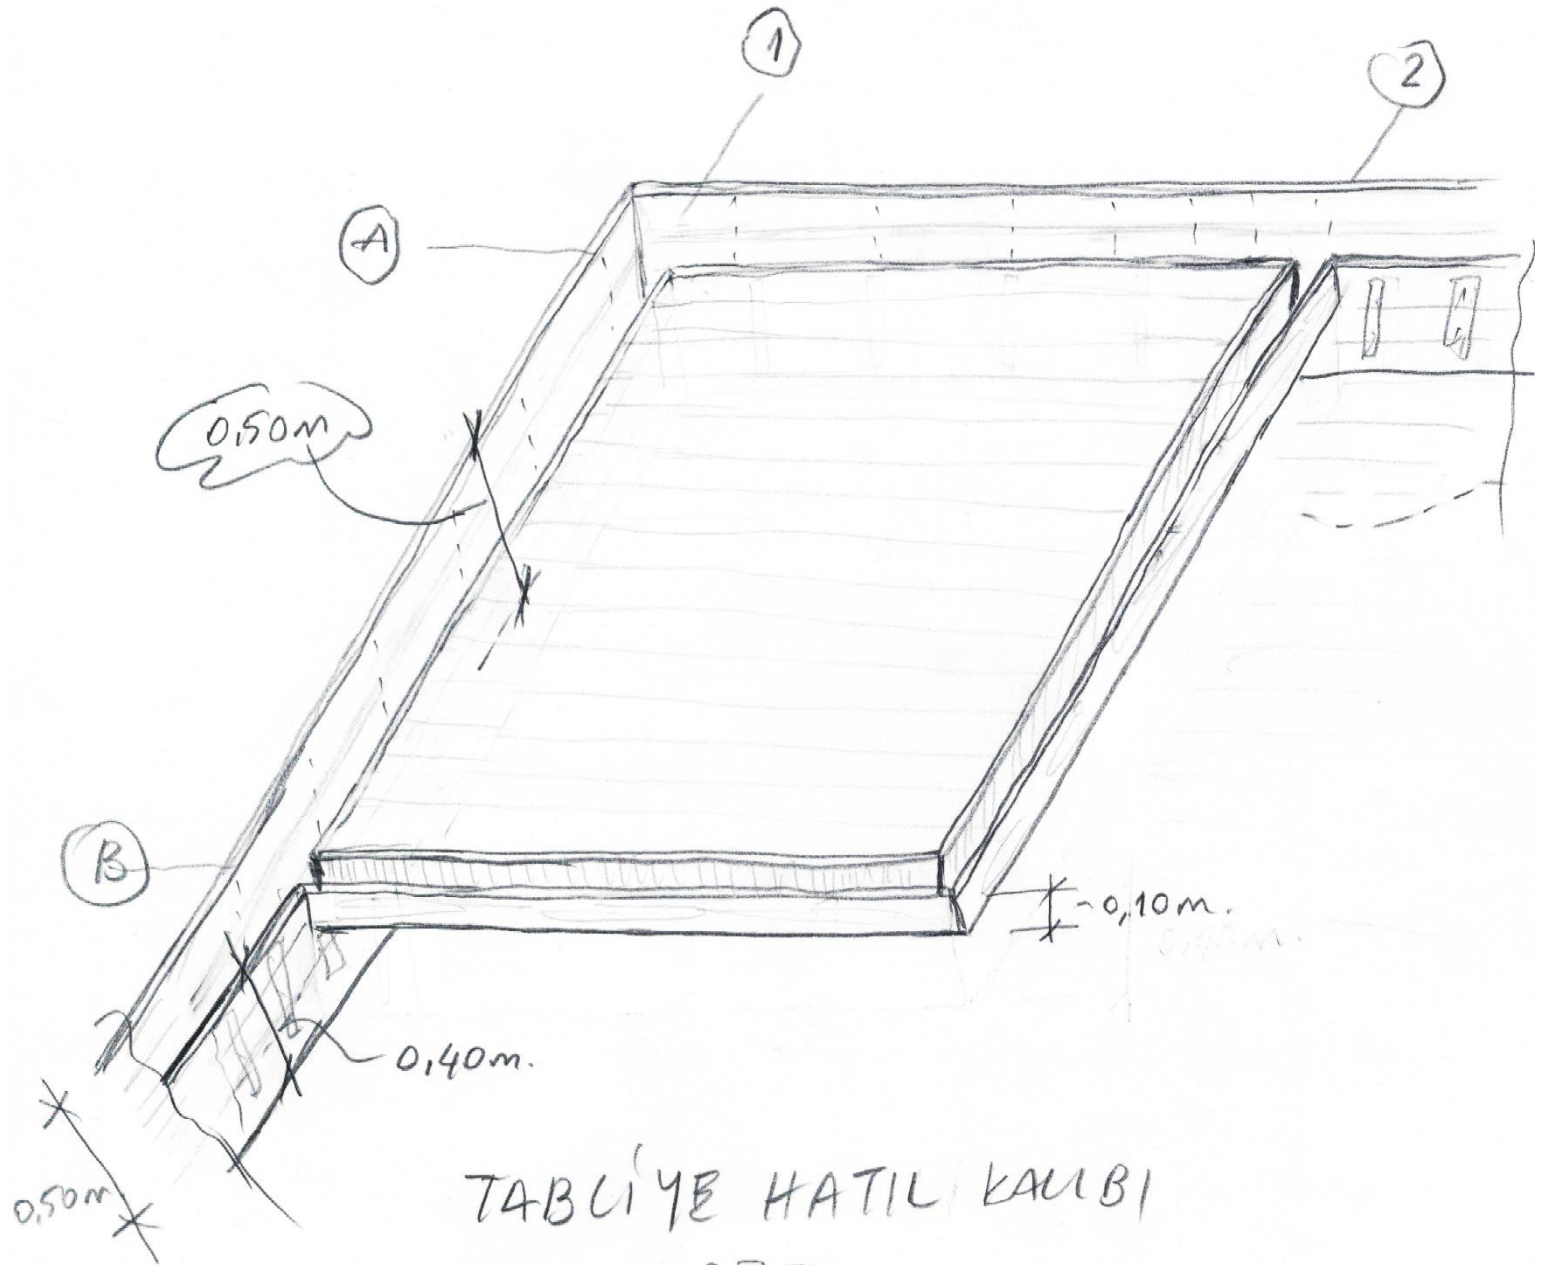

TABLIYE HATIL KALBI
A-DETAY

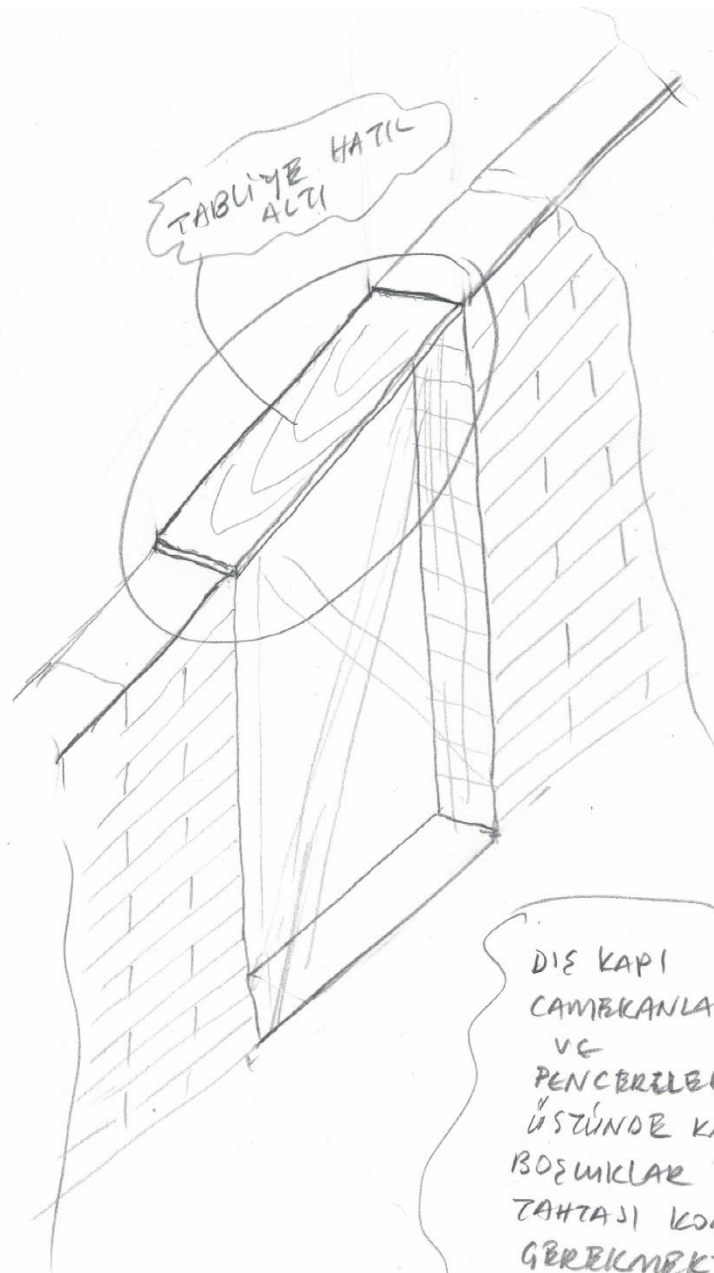


DİE KAPI
CAMERKANLAR
VE
PENCERELERİN
ÜSTÜNDE KALAN
BOŞLUKLAR İÇİN KALIP
TAHTASI KONULMASI
GEREKMEKTEDİR.

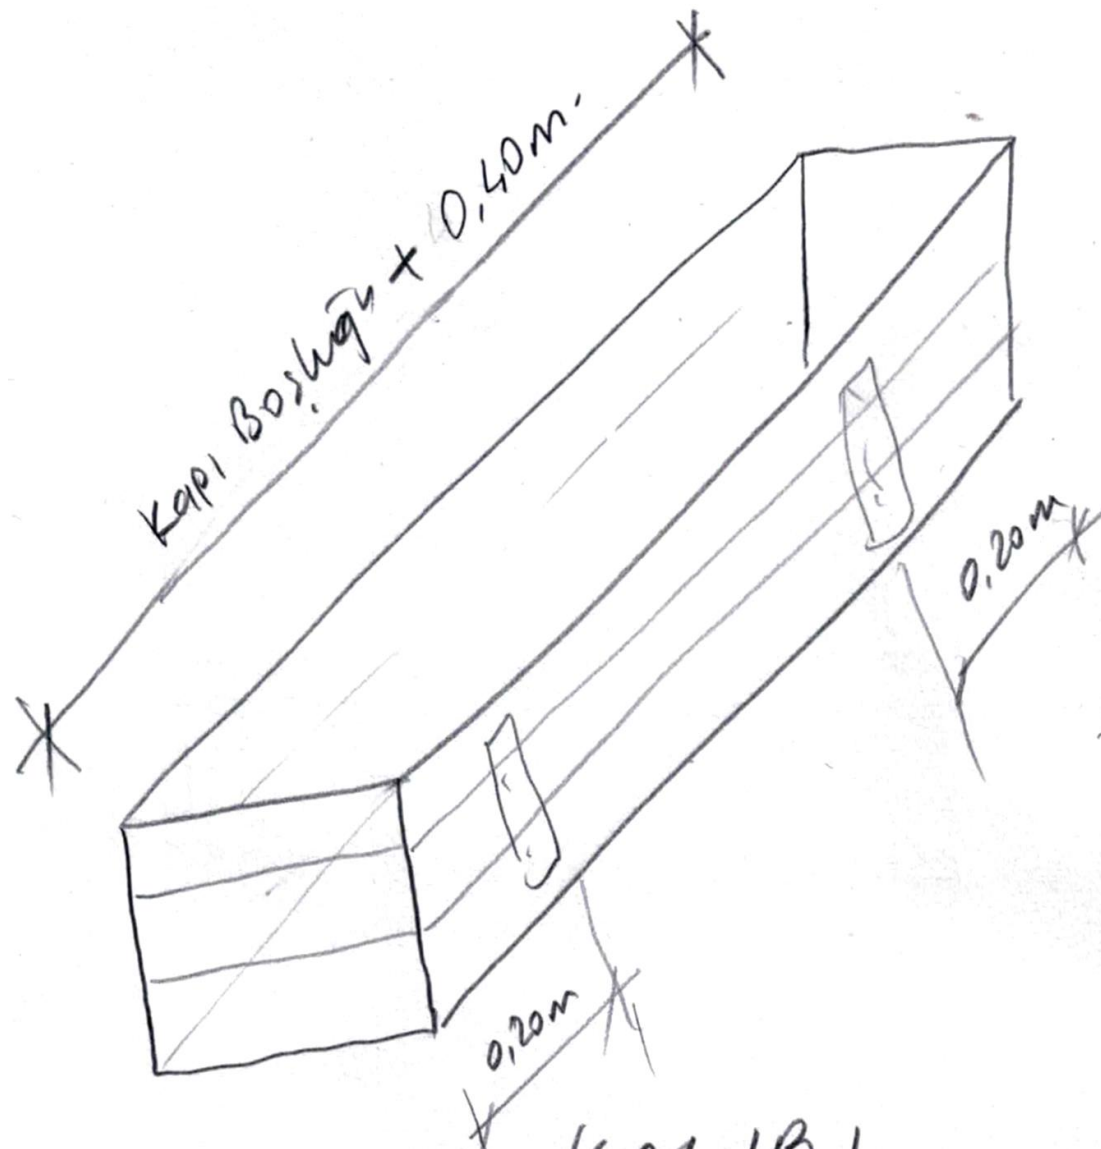


LENTO KALIBI


Sıra No	İŞİN CİNSİ	Adet	ÖLÇÜLER			MİKTAR		
			Boy	En	Yük.	Tutar	Düşülecek	Toplam
15	TABLİYE ve HATIL KALIBI							
	Z01 Tabliyesi	1	1,80	2,20		3,96		
	Z02	1	2,00	2,00		4,00		
	Z03-Z07	2	3,00	3,40		20,40		
	Z04	1	4,00	5,90		23,60		
	Z05-Z06 (bölme duvar dahil)	1	1,70	3,40		5,78		
	A-E Aksı (1-4 Aksı arası)(dış)	2	8,00	-	0,50	8,00		
	A Aksı (1-2 Aksı arası)	1	2,00	-	0,40	0,80		
	A Aksı (2-3 Aksı arası)	1	1,80	-	0,40	0,72		
	A-E Aksı (3-4 Aksı arası)	2	3,40	-	0,40	2,72		
	B Aksı (1-2 Aksı arası)(mutfak)	1	2,00	-	0,10	0,20		
	B Aksı (1-2 Aksı arası)(salon)	1	2,00	-	0,10	0,20		
	C-D Aksı (3-4 Aksı arası)	4	3,40	-	0,10	1,36		
	E Askı (1-3 Aksı arası)	1	4,00	-	0,40	1,60		
	1-4 Aksı (A-E Aksı arası)(dış)	2	8,50	-	0,50	8,50		
	1 Aksı (A-B Aksı arası)	1	2,00	-	0,40	0,80		
	1 Aksı (B-E Aksı arası)	1	5,90	-	0,40	2,36		
	2 Aksı (A-B aksı arası)(mutfak)	1	2,00	-	0,10	0,20		
	2 Aksı (A-B aksı arası)(antre)	1	2,20	-	0,10	0,22		
	3 Aksı (A-E Aksı arası)	1	8,10	-	0,10	0,81		
	3 Aksı (A-C ve D-E Aksları arası)	2	3,00	-	0,10	0,60		
	3 Aksı (C-D Aksı arası)	1	1,70	-	0,10	0,17		
	4 Aksı (A-C ve D-E Aksları arası)	2	3,00	-	0,40	2,40		
	4 Aksı (C-D Aksı arası)	1	1,70	-	0,40	0,68		
	K1 Kapısı üstü	1	1,50	0,20		0,30		
	P1 Penceresi üstü	2	1,50	0,20		0,60		
	P2 Penceresi üstü	2	3,00	0,20		1,20		
	P3 Penceresi üstü	1	0,75	0,20		0,15		
	C1 Camekanı üstü	1	3,75	0,20		0,75		
	C2 Camekanı üstü	1	4,50	0,20		0,90		
	K2 Lento (mutfak) (Yanlar+alt)	3	0,20	-	1,20	0,72		
	Alınlar	2	0,20	-	0,20	0,08		
	K2 Lento kalıbı (wc)(yanlar)	2	0,20	-	1,20	0,48		
	Alınlar	2	0,20	-	0,10	0,04		
	Alt	1	0,10	-	1,20	0,12		
	K3 Kapısı Lento (Yanlar+alt)	3*3	0,20	-	1,30	2,34		
	Alınlar	3*2	0,20	-	0,20	0,24		94,02m ²

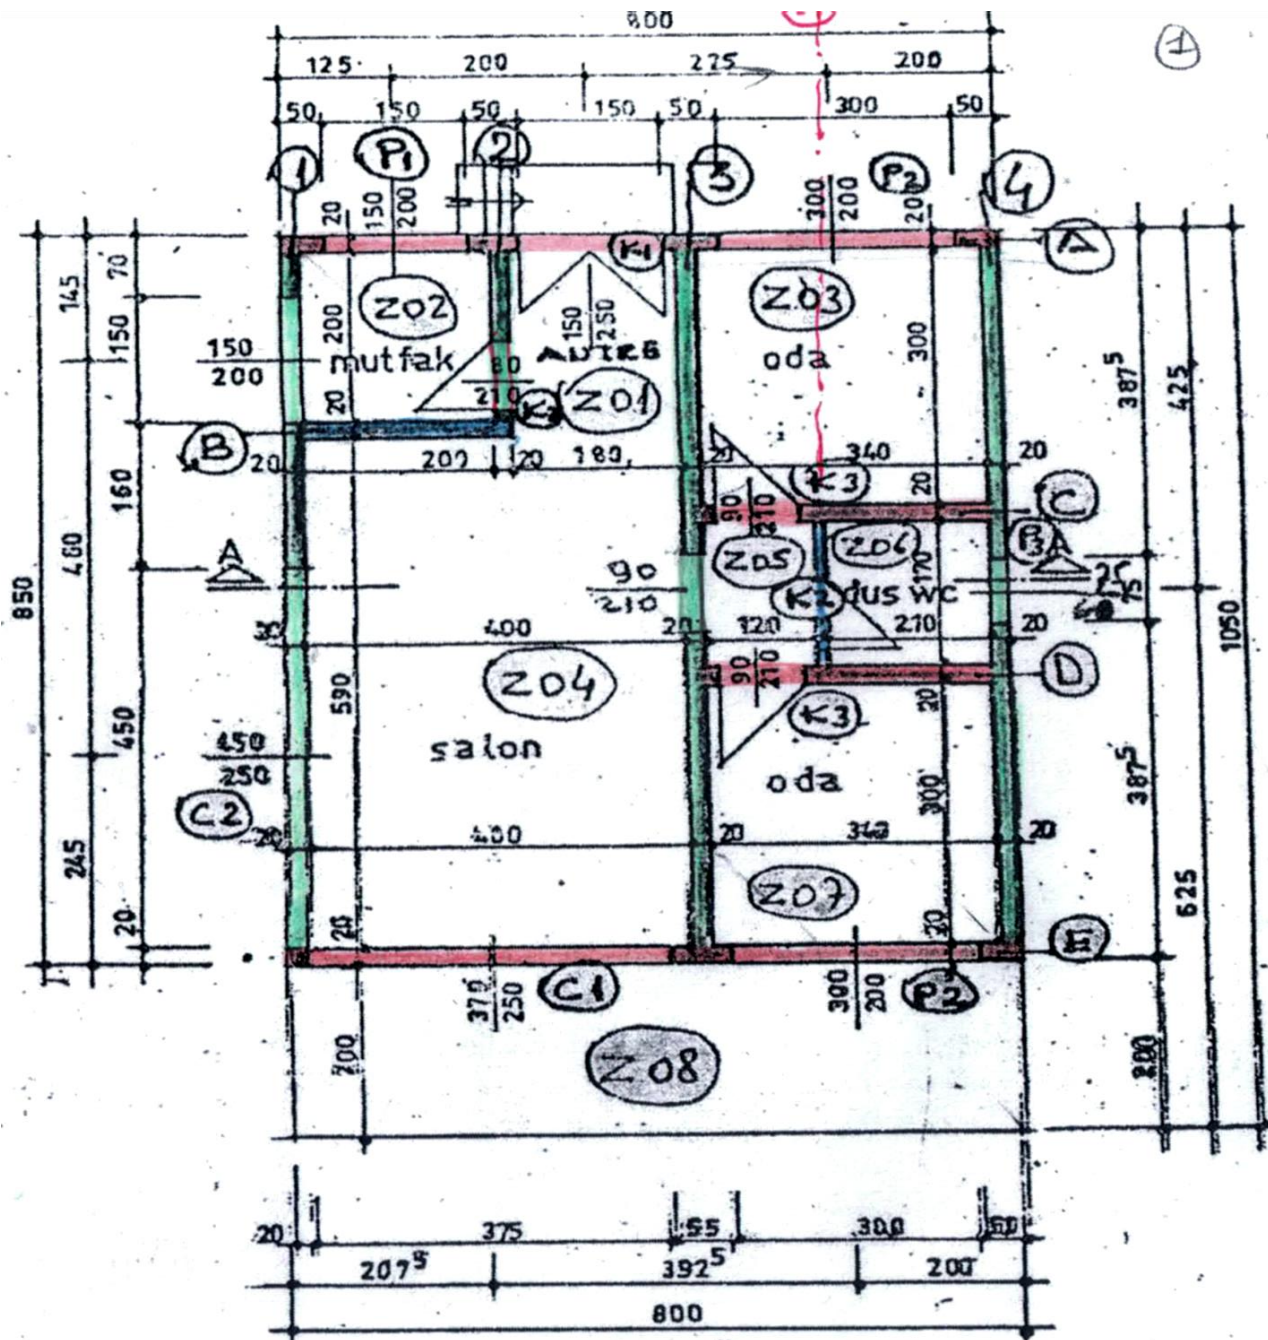


PLAN Ö: 1/100

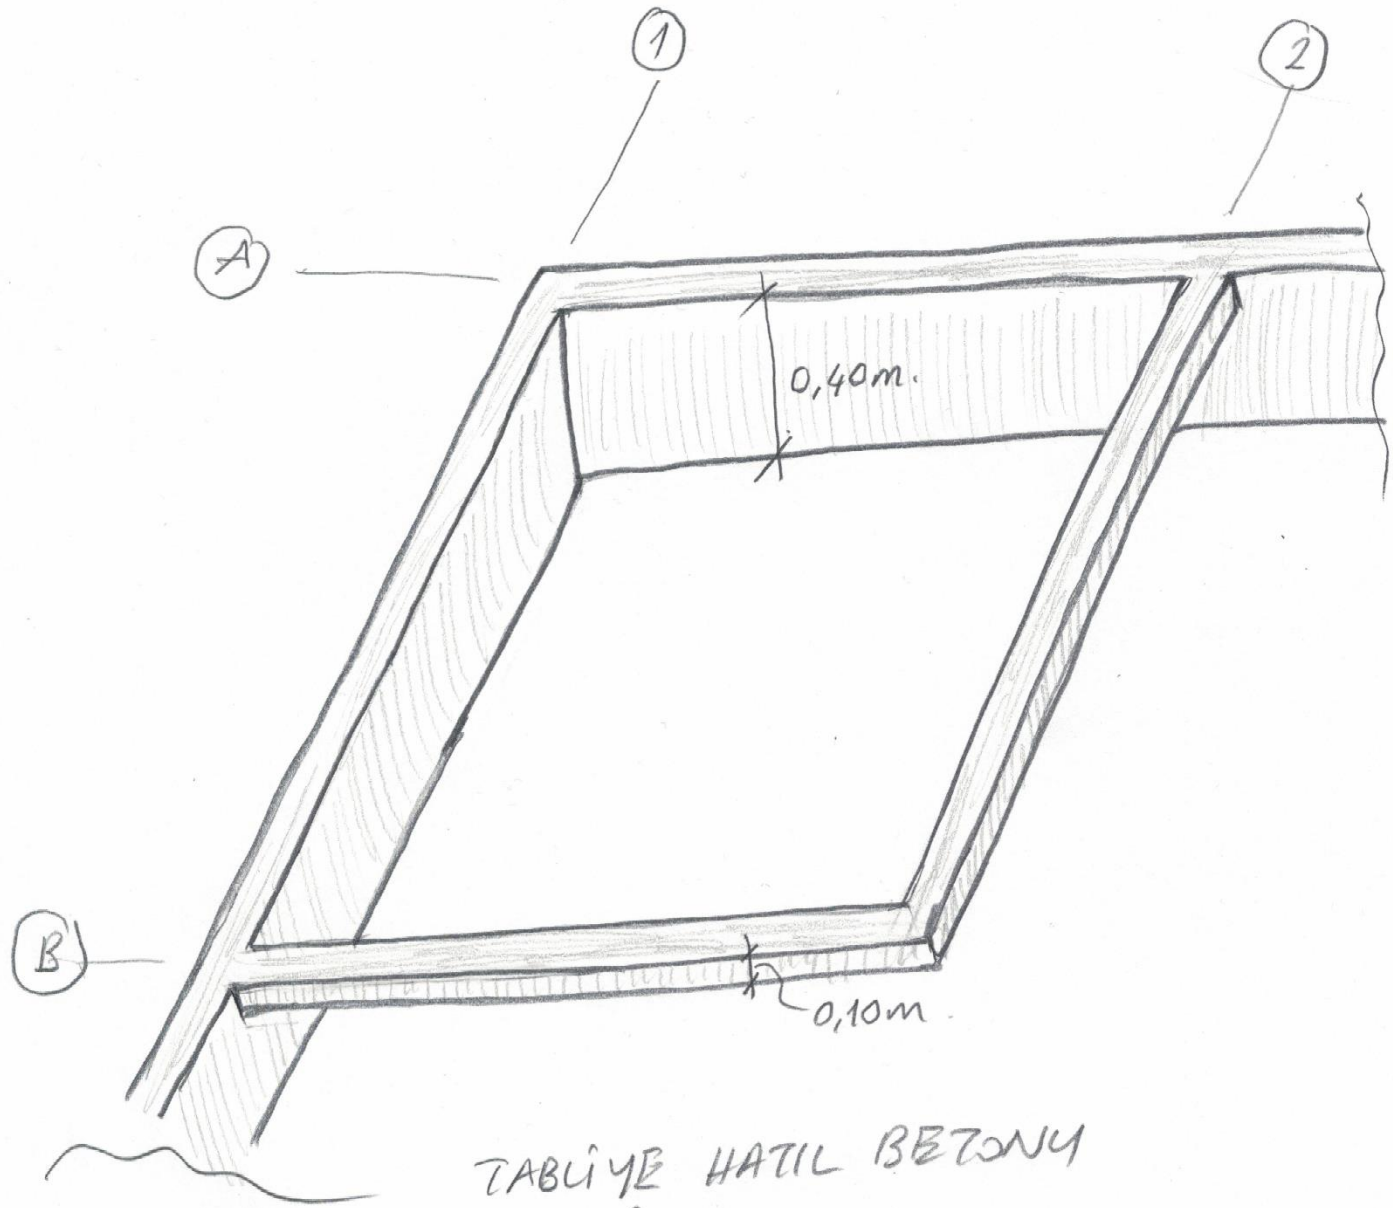


TABLIYE HATIL BETONU
(C 20)
A DETAYI

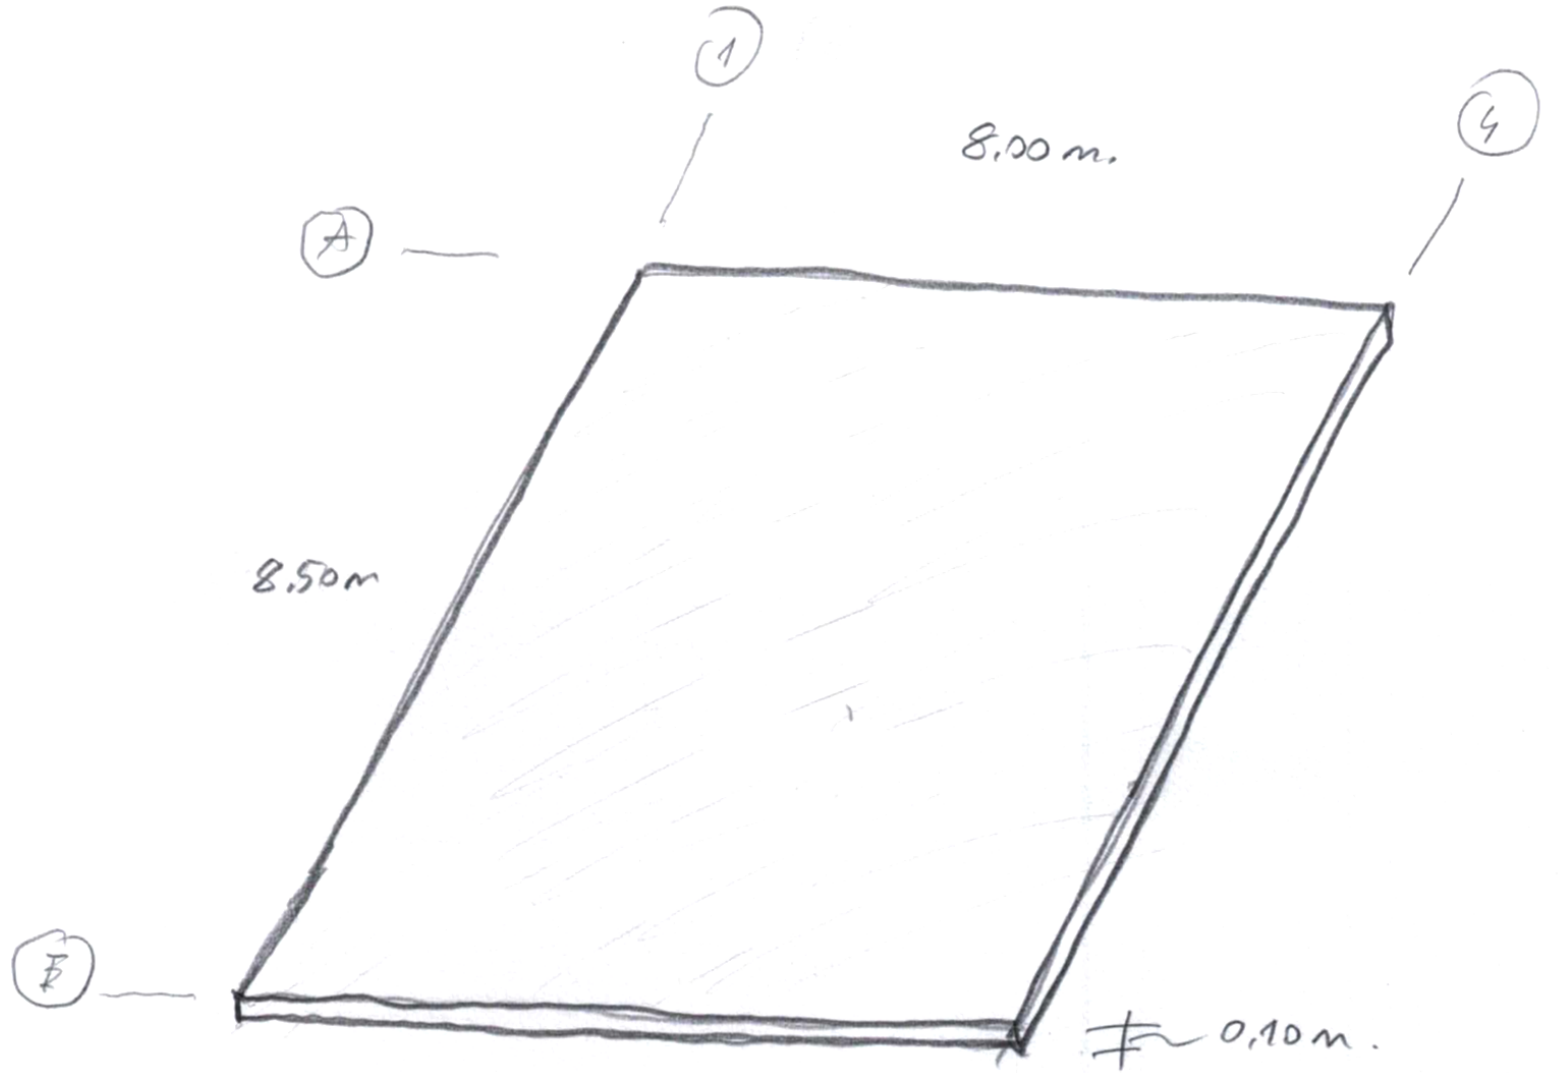

TABLIYE BETONU
C 25

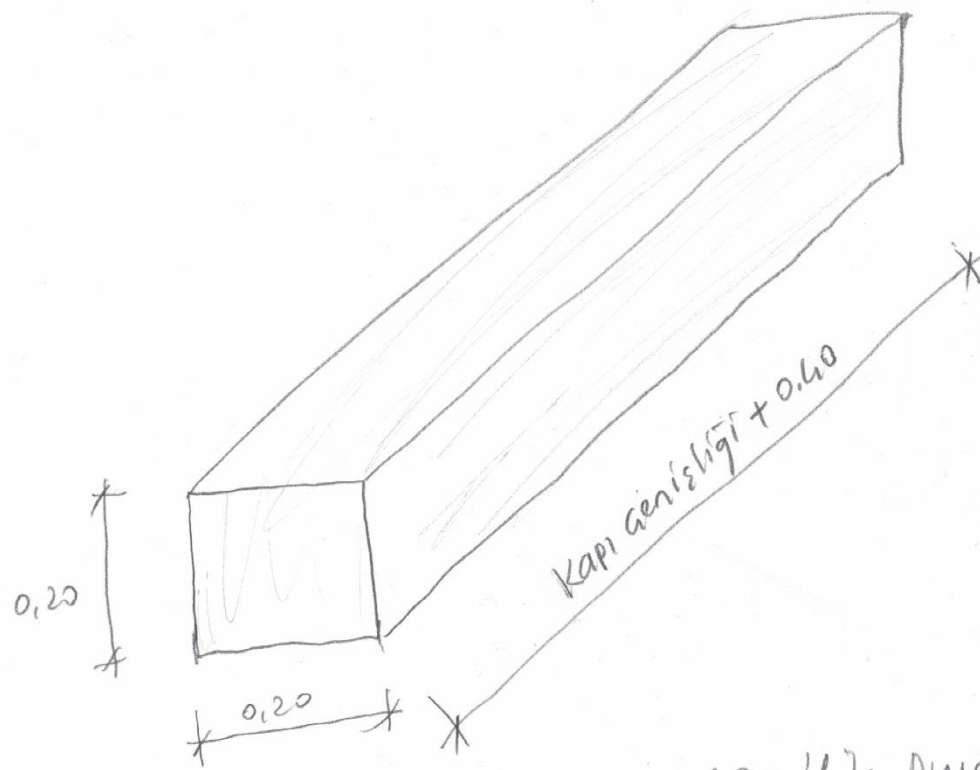


Lento Betonı (20'lik Duvar)

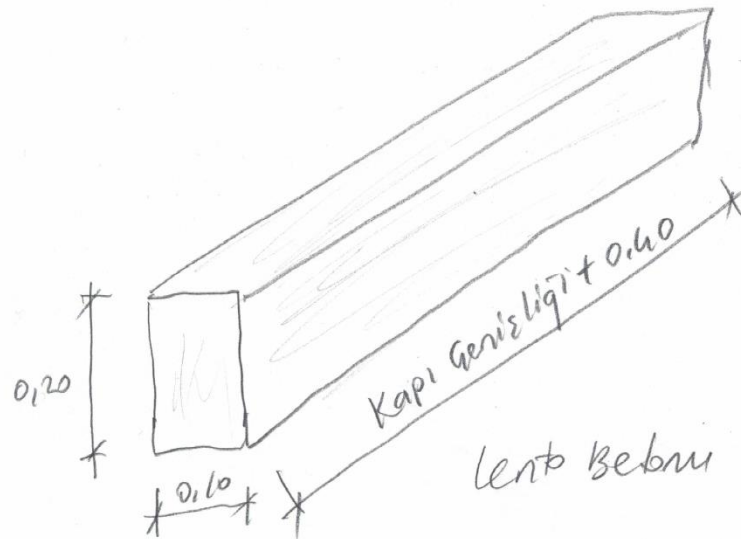


Lento Betonı (10'lik Duvar)


Sıra No	İŞİN CİNSİ	Adet	ÖLÇÜLER			MİKTAR		
			Boy	En	Yük.	Tutar	Düşülecek	Toplam
16	C20 BET.(Tabliye+Hatıl+Lento)							
	Tabliye Betonu	1	8,00	8,50	0,10	6,800		
	A-E Aksı (1-4 Aksı arası)	2	8,00	0,20	0,40	1,280		
	B Aksı (1-2 Aksı arası)	1	2,20	0,20	0,10	0,044		
	C-D Aksı (3-4 Aksı arası)	2	3,40	0,20	0,10	0,136		
	1-4 Aksı (A-E Aksı arası)	2	8,10	0,20	0,40	1,296		
	2 Aksı (A-B Aksı arası)	1	2,00	0,20	0,10	0,040		
	3 Aksı (A-E Aksı arası)	1	8,10	0,20	0,10	0,324		
	K2 lentosu (mutfak)	1	1,20	0,20	0,20	0,048		
	K2 lentosu wc	1	1,20	0,10	0,20	0,024		
	K3 lentosu	3	1,30	0,20	0,20	0,156		10,148m ³

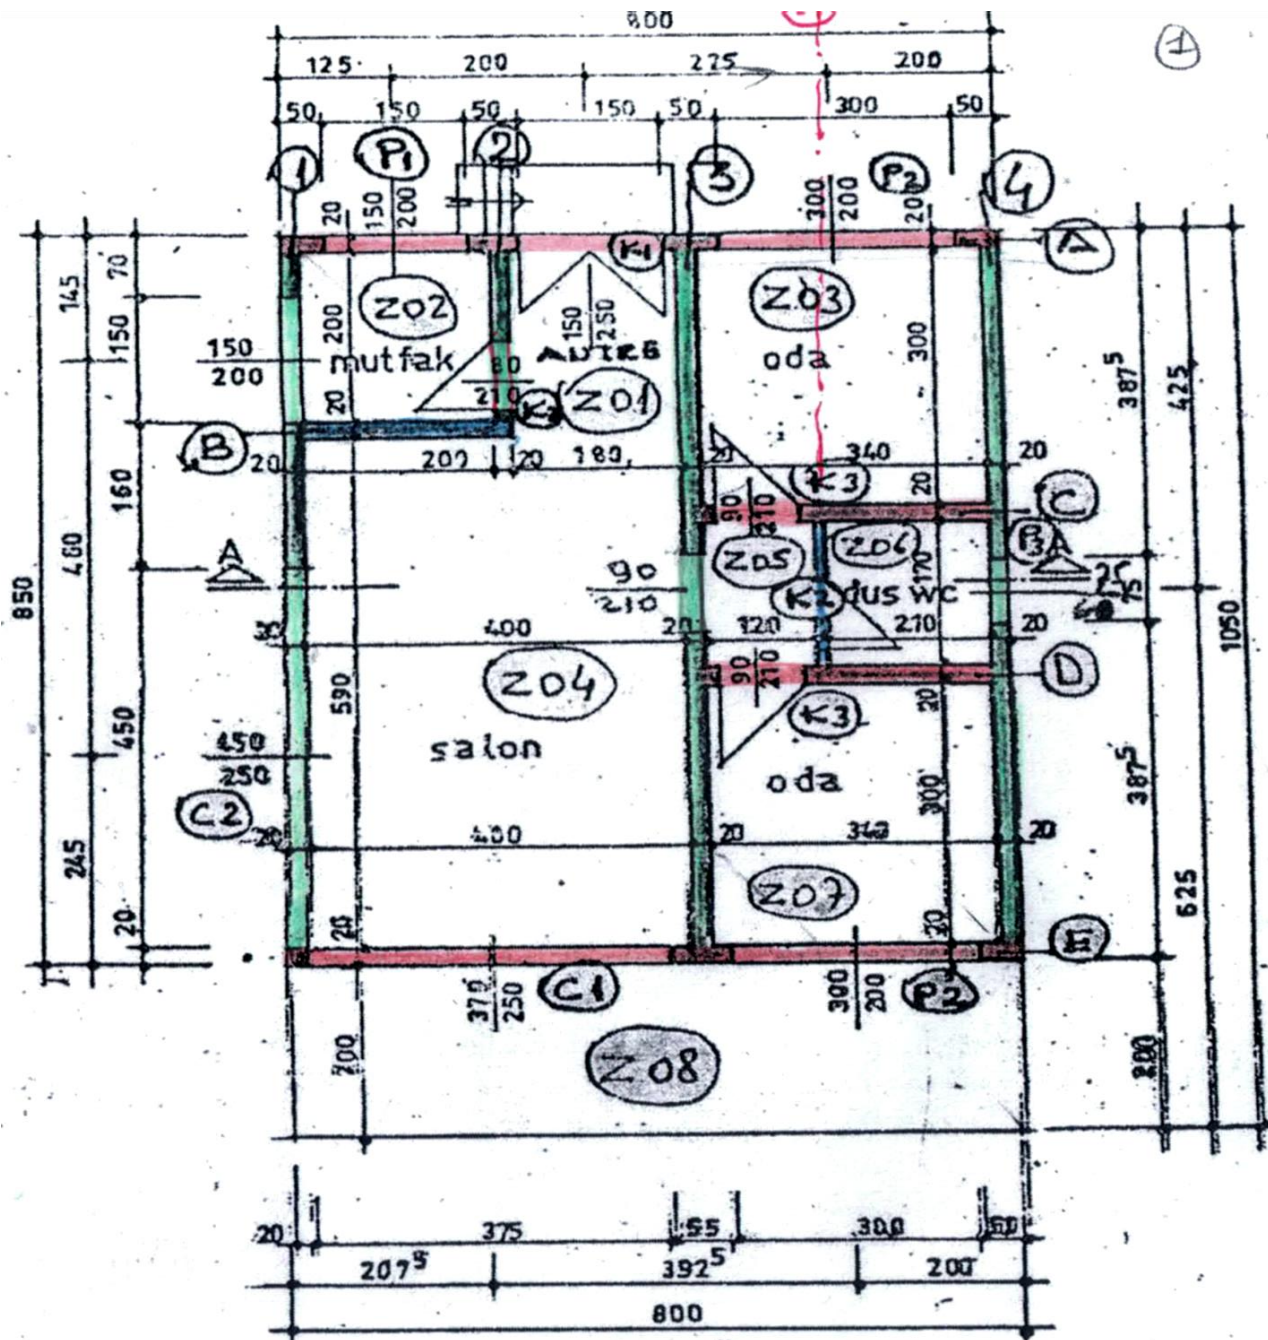

PLAN Ö: 1/100

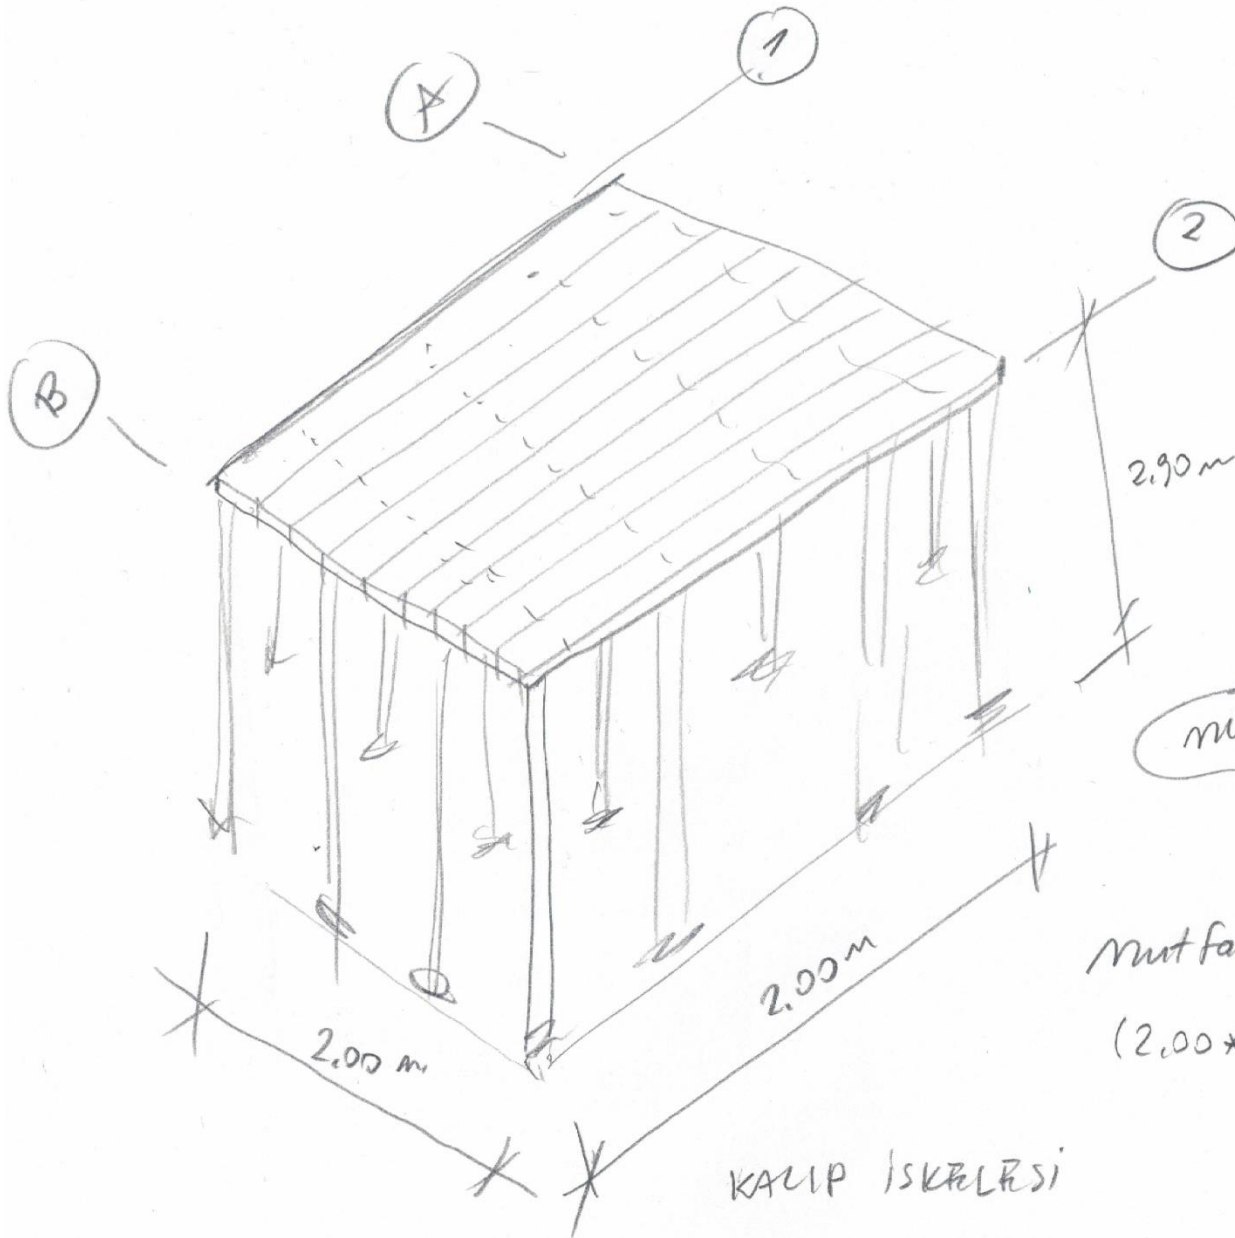


Mutfak için kalıp iskelesi
(2.00 x 2.00 x 2.90)

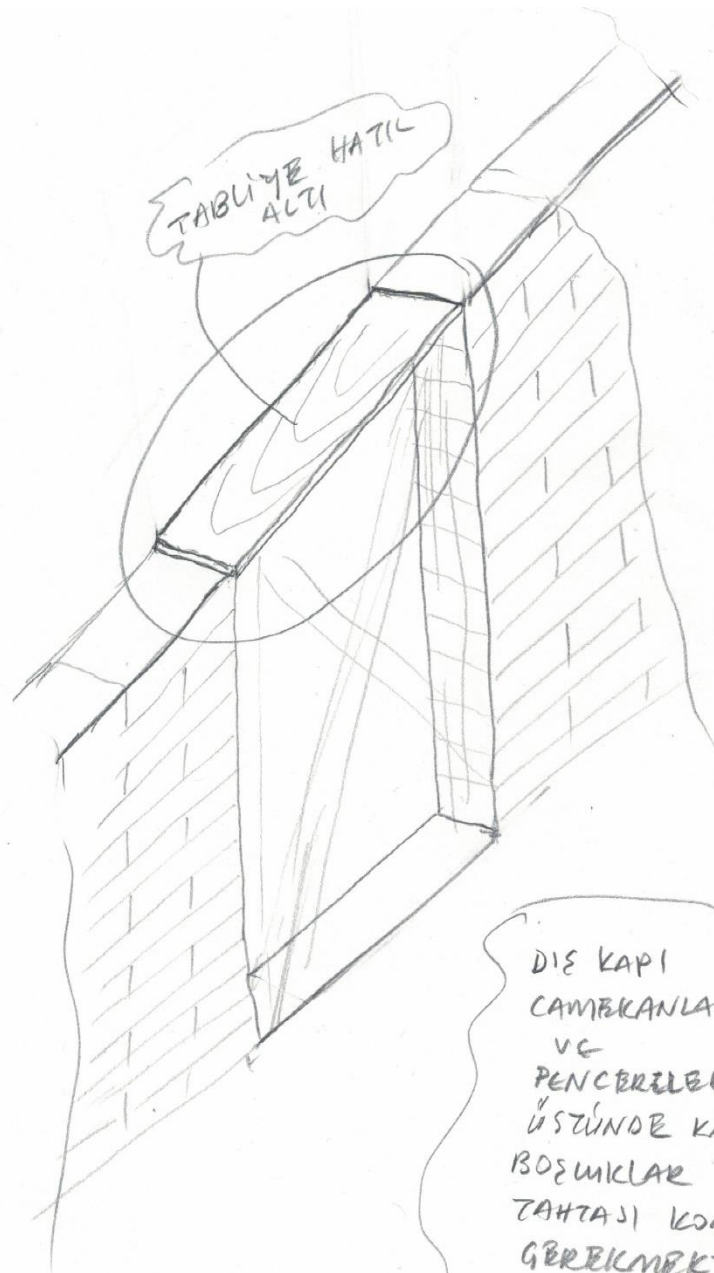


DİE KAPI
CAMERKANLAR
VE
PENCERELERİN
ÜSTÜNDE KALAN
BOŞLUKLAR İÇİN KALIP
TAHTASI KONULMASI
GEREKMEKTEDİR.

Sıra No	İŞİN CİNSİ	Adet	ÖLÇÜLER			MİKTAR		
			Boy	En	Yük.	Tutar	Düşülecek	Toplam
17	KALIP İSKELESİ YAPILMASI							
	Z01 kalıp iskelesi	1	1,80	2,20	2,90	11,484		
	Z02	1	2,00	2,00	2,90	11,600		
	Z03-Z07	2	3,00	3,40	2,90	59,160		
	Z04	1	4,00	5,90	2,90	68,440		
	Z05-Z06 (bölme duvar dahil)	1	1,70	3,40	2,90	16,762		
	K1 Kapısı kalıp iskelesi	1	1,50	0,20	2,50	0,750		
	P1 Penceresi	2	1,50	0,20	2,00	1,200		
	P2 Penceresi	2	3,00	0,20	2,00	2,400		
	P3 Penceresi	1	0,75	0,20	0,60	0,090		
	C1 Camekanı	1	3,75	0,20	2,50	1,875		
	C2 Camekanı	1	4,50	0,20	2,50	2,250		176,011m ³

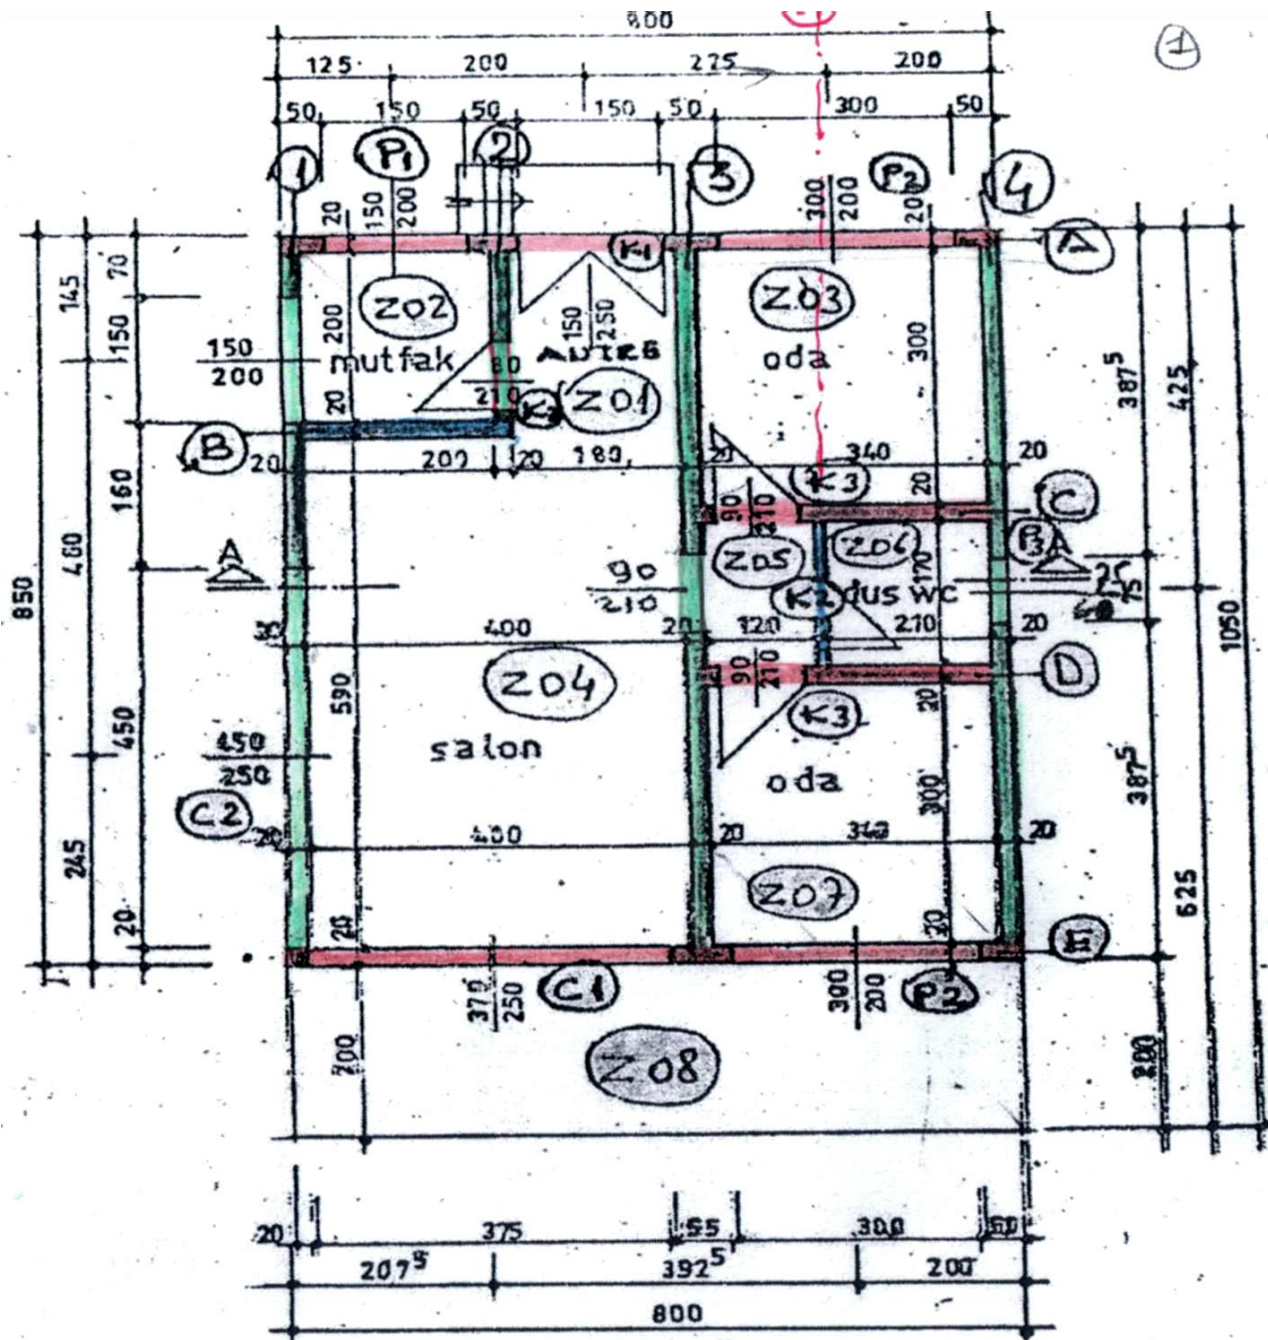


PLAN Ö: 1/100

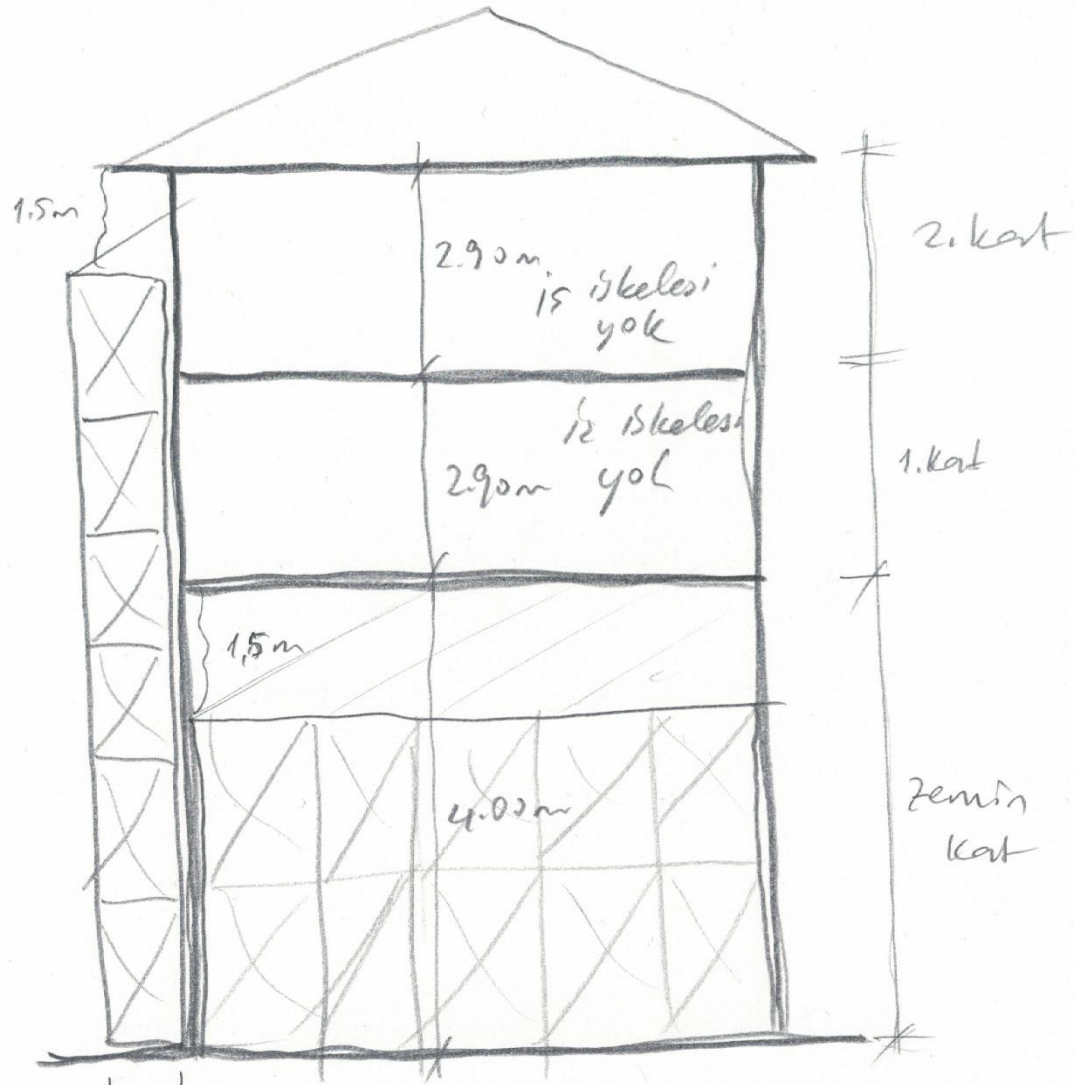


En az
0,80m.


15 İSKELELİ
Bina dışında (m^2)
Bina içinde (m^3)

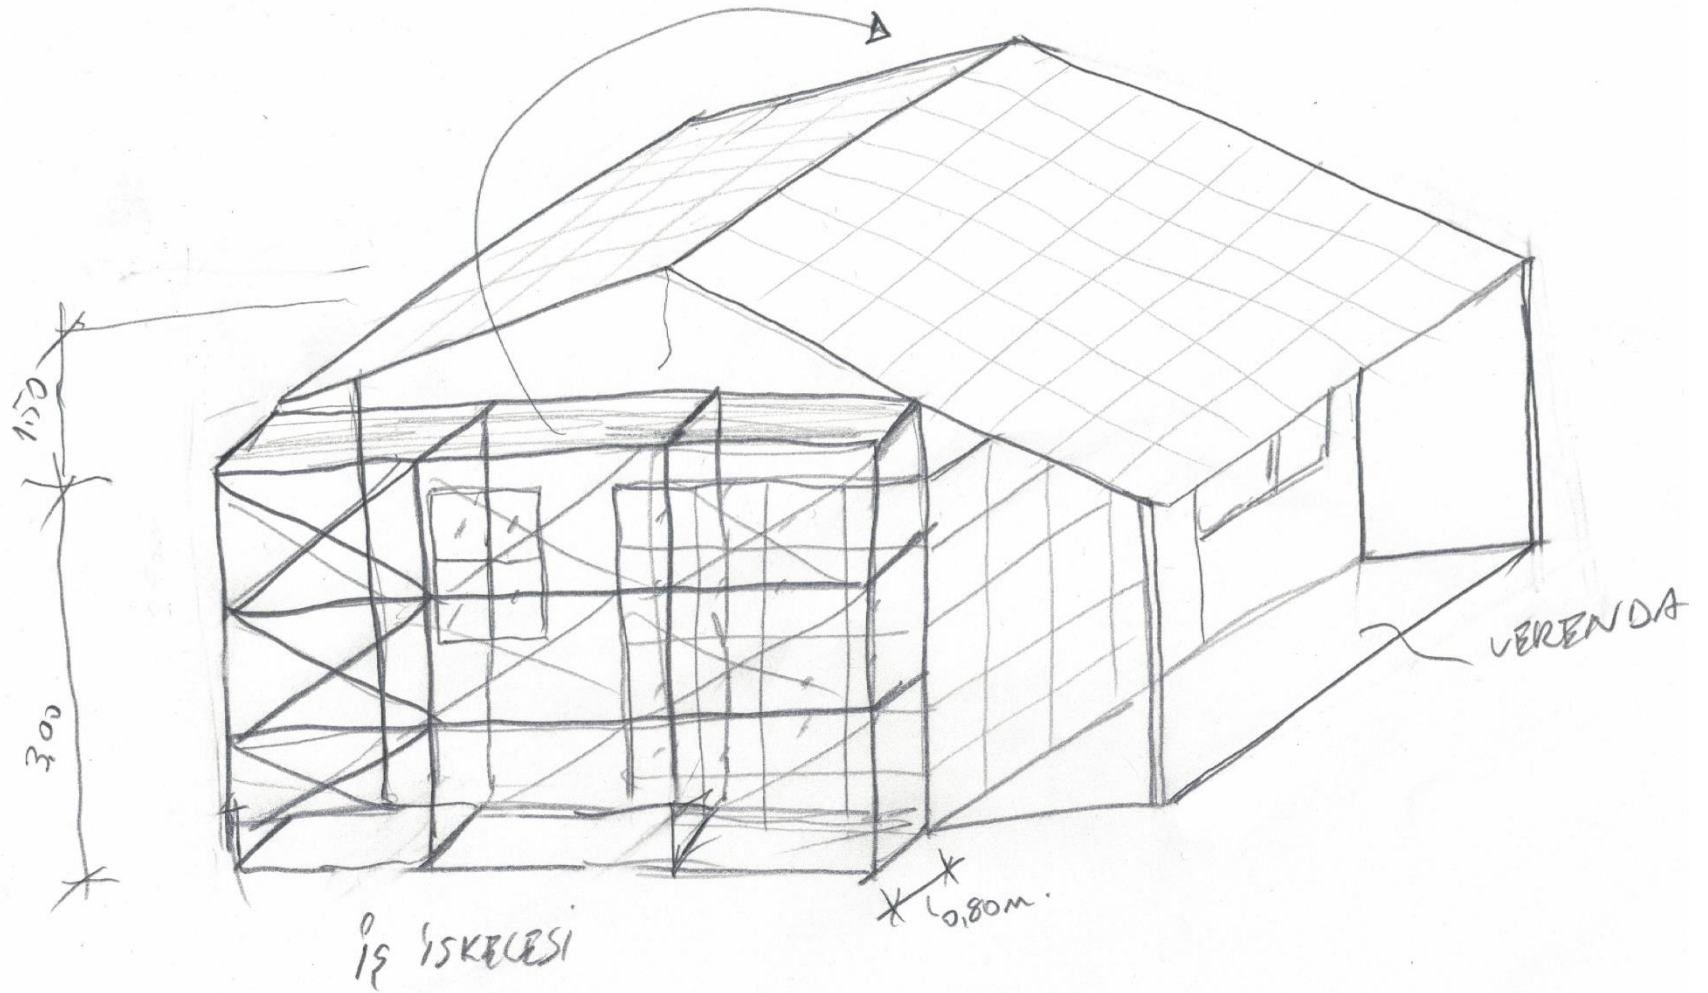


Sıra No	İŞİN CİNSİ	Adet	ÖLÇÜLER			MİKTAR		
			Boy	En	Yük.	Tutar	Düşülecek	Toplam
18	İŞ İSKELESİ YAP.							
	A-E Aksı (1-4 Aksı arası)	2	8,00	1,95		31,20		
	1-4 Aksı (A-E Aksı arası)	2	8,50	3,45		58,65		89,85m ²

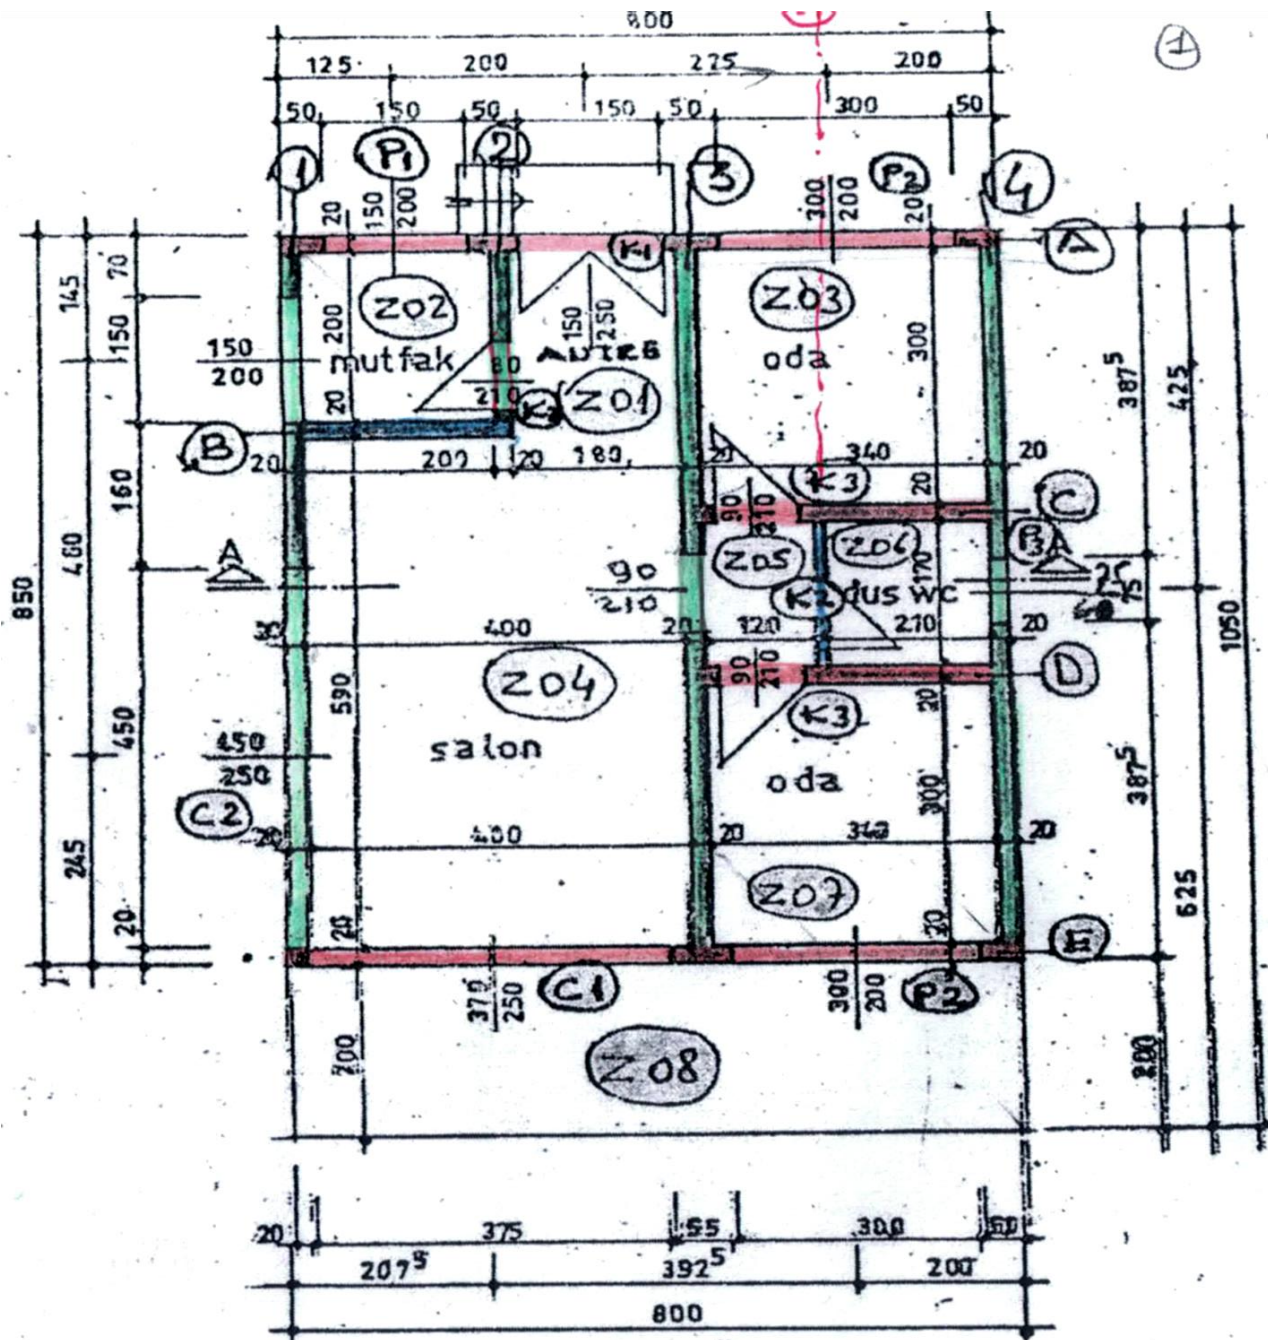

PLAN Ö: 1/100

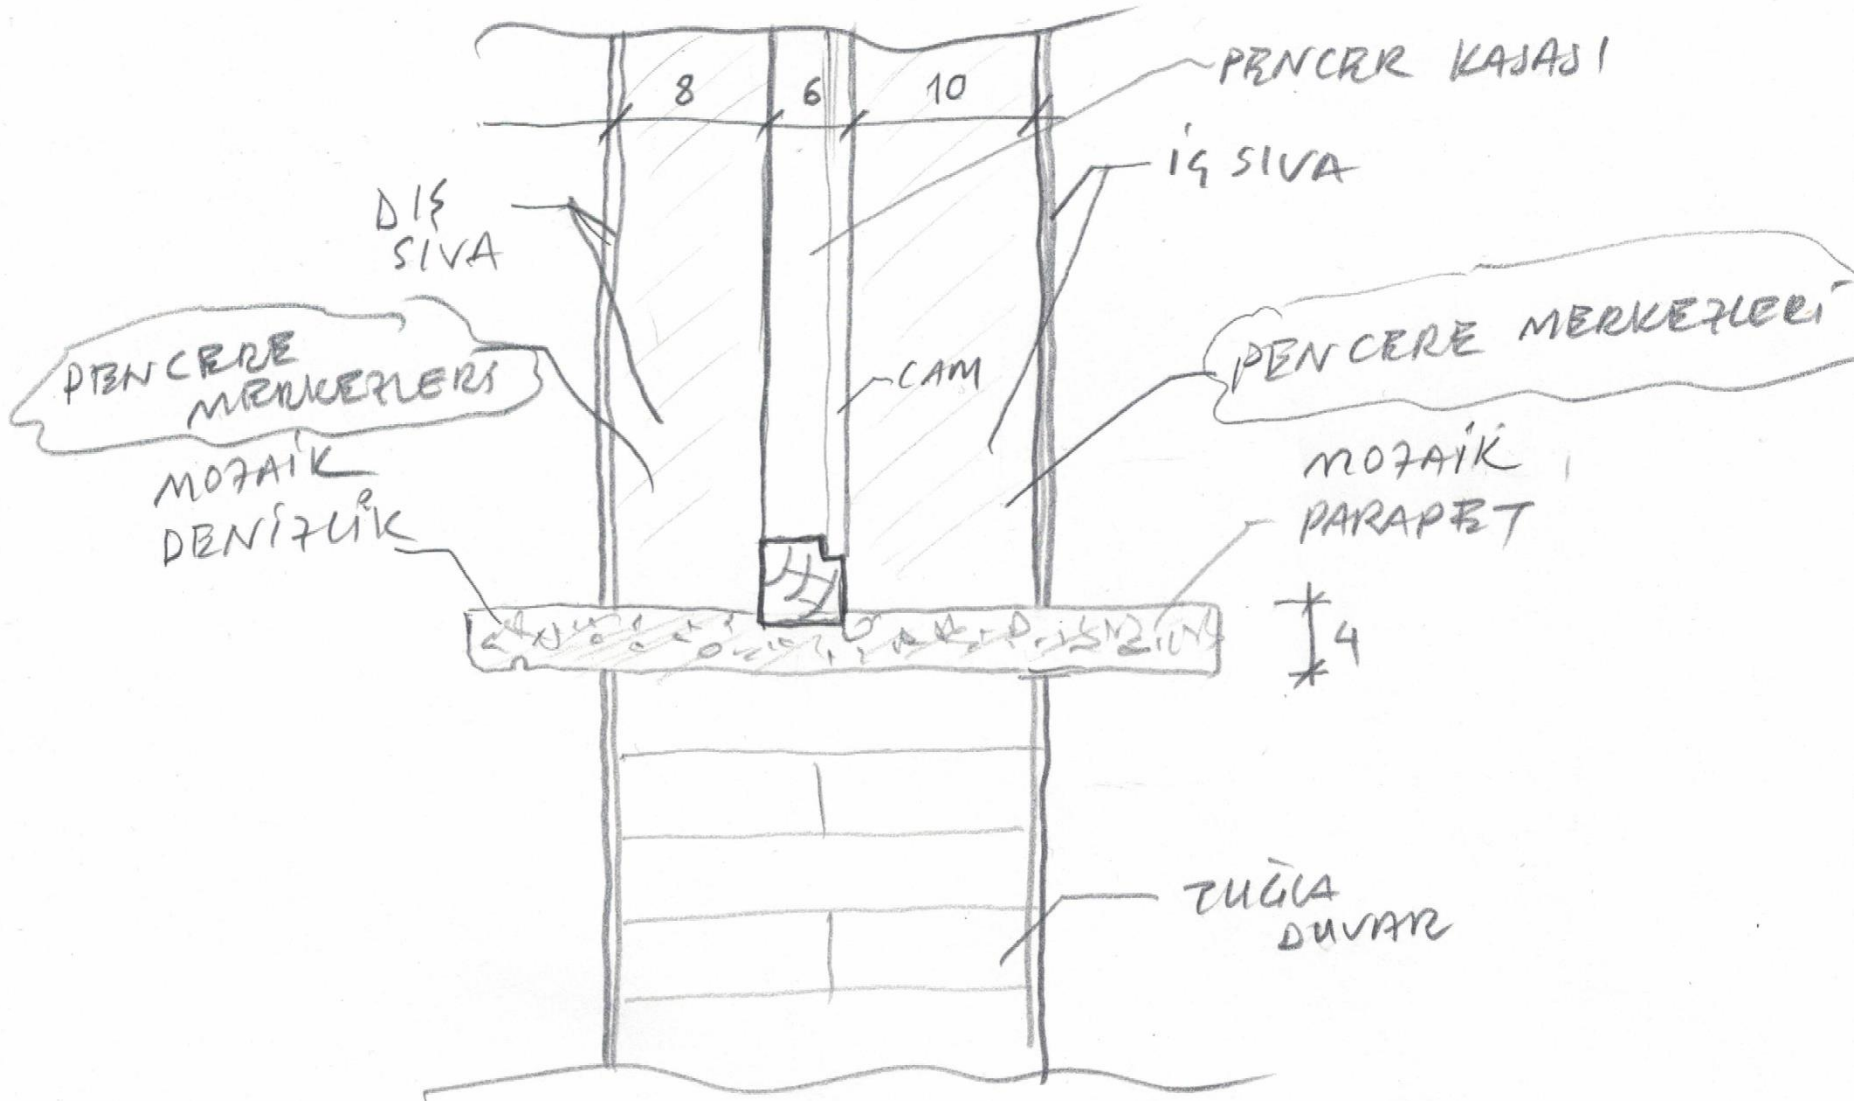

PENCERE KESİTİ

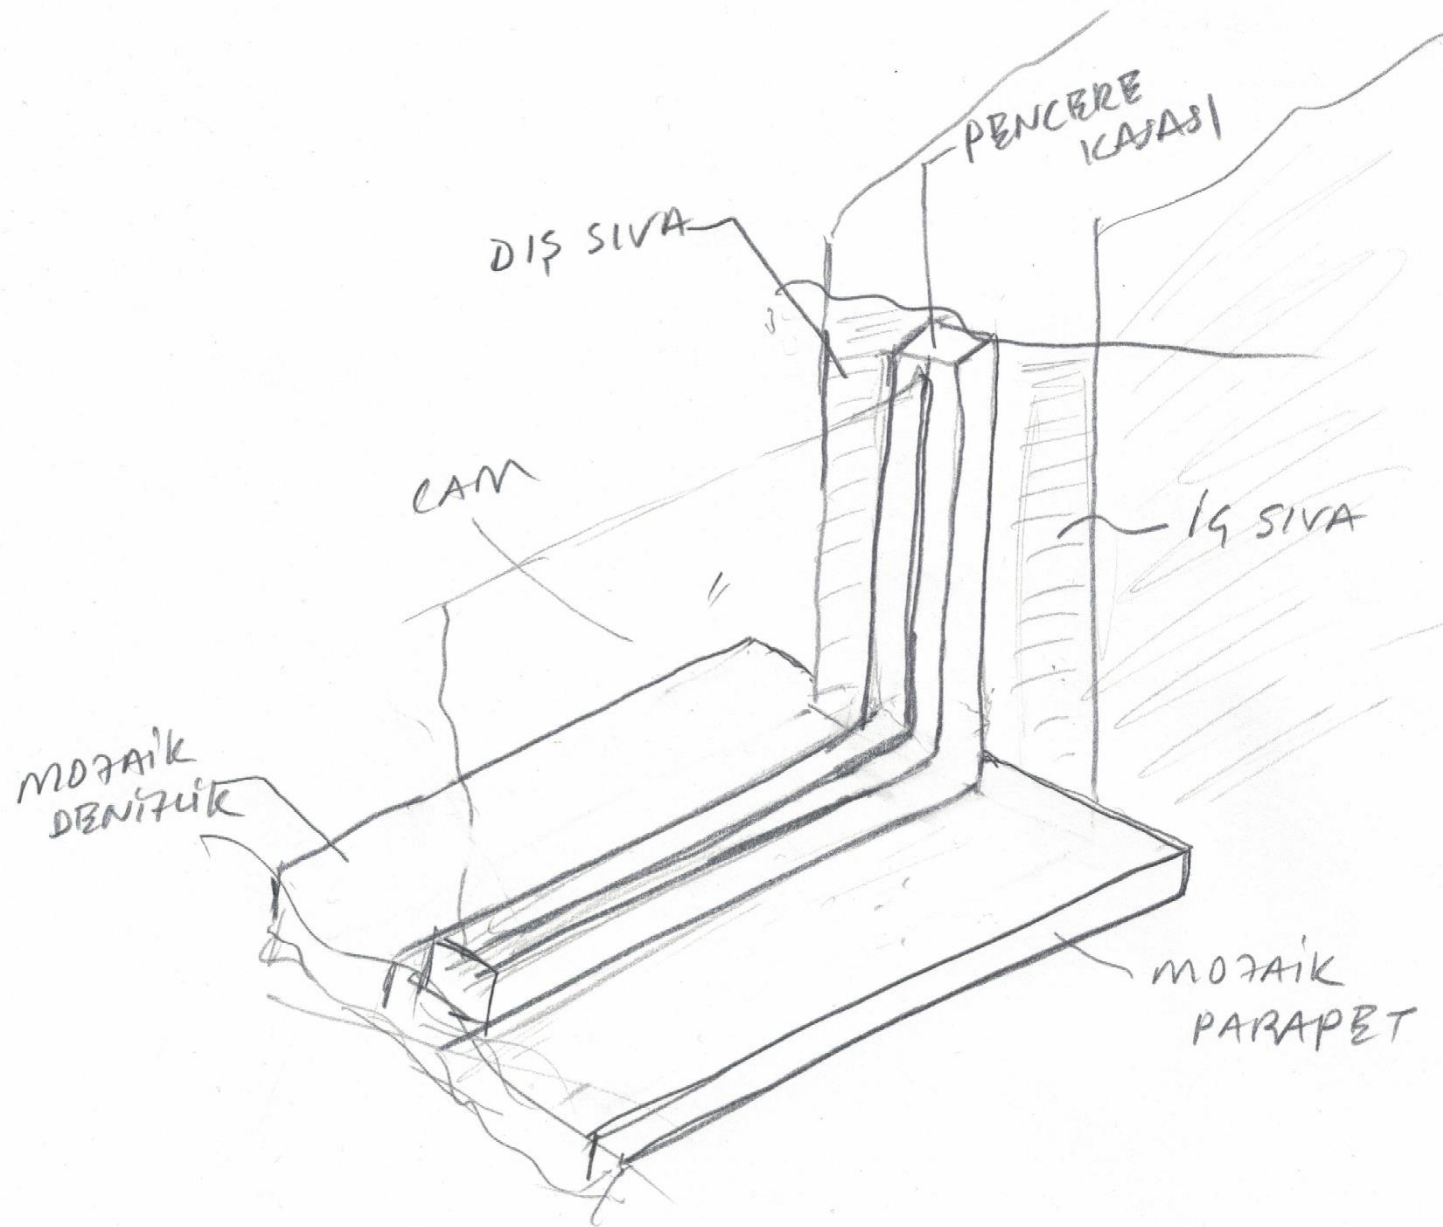

PENCERRE DETAYI

Sıra No	İŞİN CİNSİ	Adet	ÖLÇÜLER			MİKTAR		
			Boy	En	Yük.	Tutar	Düşülecek	Toplam
19	SERPME (DIŞ) SIVA YAP.							
	A-E Aksı (1-4 Aksı arası)	2	8,00	-	3,45	55,20		
	1-4 Aksı (A-E Aksı arası)	2	8,50	-	3,45	58,65		
	Kalkan duvar	2	(8,50*1,50)/2			12,75		
	Pencere merkezleri							
	P1 Penceresi yanlar	2*2	2,00	0,08	-	0,64		
	P1 Penceresi üst	2*1	1,50	0,08	-	0,24		
	P2 Penceresi yanlar	2*2	2,00	0,08	-	0,64		
	P2 Penceresi üst	2*1	3,00	0,08	-	0,48		
	P3 Penceresi yanlar	2	0,60	0,08	-	0,10		
	P3 Penceresi üst	1	0,75	0,08	-	0,06		
	Minha P1	2	1,50	-	2,00		6,00	
	Minha P2	2	3,00	-	2,00		12,00	
	Minha P3	1	0,75	-	0,60		0,45	
	Minha C1	1	3,75	-	2,50		9,38	
	Minha C2	1	4,50	-	2,50		11,250	
	Minha K1	1	1,50	-	2,50		3,75	85,93m ²